



SORTIMENT JA HINNAKIRI



Kehtiv alates 1. jaanuar 2024

Kõik varasemad hinnakirjad kaotavad kehtivuse



Pro clima Mini-Max põhimõte ainult mõne tootega maksimaalne õhu- ja tuulepidavus

Pro clima õhu- ja tuulepidavuse põhisüsteem koosneb ainult mõnest alljärgnevast sertifitseeritud tootest. Nende toodetega on tagatud turvalised lahendused peaaegu kõikidele ehitusküsimustele. Juhul kui on tegemist spetsiifilisemate sõlmedega, leiate kindlasti abi pro clima toodete osast.

Õhutõkketekangas INTELLO PLUS



Ühendusliim ORCON



proclima.com/100years

Ehitusteibid TESCON VANA



Sise- ja välisnurdadele TESCON PROTECT



**Katuste aluskate**

SOLITEX MENTO 3000



lk. 12

Naelatihendusteip

TESCON NAIDECK

lk. 29



lk. 34

Kruudid

TESCON SPRIMER

TESCON PRIMER RP

Vedeltihendusaine
AEROSANA VISCONN








al lk. 20



ÜLEVAADE

Täielik ülevaade pro clima tootevalikust

Õhupidavus Sisemised kangad	Uus ja vana ehitis INTELLO® lk. 6	Uus ja vana ehitis INTELLO® PLUS lk. 6	Uus ja vana ehitis INTELLO® X / connect lk. 7	Uus ja vana ehitis INTELLO® X PLUS lk. 7	Uus ja vana ehitis INTELLO® conneX lk. 8
	Uus ja vana ehitis DB+ lk. 8	Uus ja vana ehitis DA / connect lk. 9	Renoveerimine DASATOP® lk. 9	Renoveerimine DASAPLANO 0,01 connect lk. 10	Renoveerimine DASAPLANO 0,50 connect lk. 10 Lõpumüük
Kangad	Pudenemiskaitse RB lk. 11				
Tuulepidavus Välimised kangad	Katus SOLITEX MENTO® 1000 lk. 12	Katus SOLITEX MENTO® 3000 lk. 12	Katus SOLITEX MENTO® 5000 lk. 13	Katus SOLITEX MENTO® PLUS lk. 13	Katus SOLITEX MENTO® ULTRA lk. 14
	Katus SOLITEX® UM connect lk. 14	Katus SOLITEX WELDANO® 3000 lk. 15	Katus SOLITEX WELDANO®-S 3000 lk. 15	Katus ja sein SOLITEX® ADHERO 1000 lk. 16	Lagi SOLITEX® ADHERO VISTO lk. 17 UUS
	Katus ja sein SOLITEX® ADHERO 3000 lk. 16	Sein SOLITEX FRONTA® WA lk. 16	Sein SOLITEX FRONTA® QUATTRO lk. 18	Sein SOLITEX FRONTA® QUATTRO FB lk. 18	Sein SOLITEX FRONTA® PENTA lk. 19
	Sein SOLITEX FRONTA® HUMIDA lk. 19				
Vedel- tihendusaine	Pihustatav õhutõke AEROSANA® VISCONN lk. 20	Pihustatav õhutõke AEROSANA® VISCONN white lk. 20	Pintseldatav õhutõke AEROSANA® VISCONN FIBRE lk. 21	Pintseldatav õhutõke AEROSANA® VISCONN FIBRE white lk. 21	Armeering AEROSANA® FLEECE lk. 22
Ühendus- liim	Ühendusliim ORCON F lk. 22	Ühendusliim ORCON CLASSIC lk. 23	Ühendusliim ORCON MULTIBOND lk. 23		
Ehitusteibid	Universaalne ehitusteip TESCON VANA lk. 24	Universaalne ehitusteip TESCON INVIS lk. 24	Universaalne ehitusteip TESCON No.1 lk. 25	Ajasäästlik ehitusteip TESCON RAPIC lk. 25 UUS	
	Kahepoolne ehitusteip DUPLEX lk. 26				
Nurga- teibid	Nurgateip TESCON PROTECT lk. 26	Nurgateip TESCON PROFIL lk. 27			
Tõkestus- teibid	Tõkestav teip EXTOSEAL ENCORS lk. 27	Tõkestav teip EXTOSEAL FINOC lk. 28	Tõkestav teip EXTOSEAL MAGOV lk. 28 Lõpumüük		

Naelatihendusteip TESCON NAIDECK lk. 29 	Naelatihendusteip TESCON NAIDECK mono lk. 29 				Naela- tihendid
Sisemine ühendusteip CONTEGA SL lk. 30 	Sisemine ühendusteip CONTEGA SOLIDO SL lk. 30 	Sisemine ühendusteip CONTEGA SOLIDO SL-D lk. 31 			
Välimine ühendusteip CONTEGA EXO lk. 31 	Välimine ühendusteip CONTEGA SOLIDO EXO lk. 32 	Välimine ühendusteip CONTEGA SOLIDO EXO-D lk. 32 	Isepaisuv tihend CONTEGA FIDEN EXO lk. 34 		
Universaalne ühendusteip CONTEGA SOLIDO IQ lk. 33 	Universaalne ühendusteip CONTEGA SOLIDO IQ-X lk. 34 	Universaalne ühendusteip CONTEGA SOLIDO IQ-D lk. 33 			Akna- ja krahvi- ühendusteibid
Pihustatav krunt TESCON SPRIMER lk. 35 	Krunt TESCON PRIMER RP lk. 35 				
Mansett KAFLEX mono lk. 36 	Mansett KAFLEX duo lk. 36 	Mansett KAFLEX multi lk. 37 	Mansett KAFLEX post lk. 37 	Mansett ROFLEX 20 lk. 38 	
Mansett ROFLEX 20 multi lk. 38 	Mansett ROFLEX 30-300 lk. 39 	Mansett ROFLEX SOLIDO lk. 39 	Mansett ROFLEX exto lk. 40 	Mansett ADHERO Floor Drain lk. 40 	Mansetid
Mansett WELDANO ROFLEX lk. 41 	Mansett WELDANO ROFLEX PLUS lk. 41 				
Plastkeevitusaine WELDANO TURGA lk. 42 	Sisenurk WELDANO INCAV lk. 42 	Välisnurk WELDANO INVEX lk. 43 	Räästariba SOLTEMPA lk. 43 	Ühendusdetail INSTAABOX lk. 44 	
Ühendusdetail TESCON INVEX lk. 45 	Ühendusdetail TESCON INCAV lk. 45 	Ühendusdetail STOPPA lk. 46 	Ühendusdetail TESCON FIX lk. 47 		Eriühendused
Ühendusdetail DASATOP FIX lk. 47 					
Paigalduse tööriist AEROFIXX lk. 48 	Isepaisuva tihendi fiksaator KLIPIFIX lk. 48 	Pudelis krundi abivahend TENAPP lk. 48 			
Plastkeevitusaine pintselpudel lk. 49 	Rull ROLLFIX lk. 49 	Puhastusaine GLUMEX lk. 49 			Tarvikud
PRESSFIX lk. 50 	PRESSFIX XL lk. 50 				



SISEMISED KANGAD

INTELLO®



Hydrosafe® kõrgfektiivne aurutõke kiuliste matt- ja plaatsoojustustele

Kasutusvaldkond:

Kasutamiseks sisemise auru- ja õhutõkkena difuussete tarindi välispindade korral kui ka auru tõkestavate välispindade korral nt lame-/kaldkatused ja murukatused.

Eelised:

- ✓ Parim kaitse ehituskahjustuste ja hallituse eest, sest niiskumusmuutlik difusioonregulatsioon on enam kui 100-kordse paisumisega
- ✓ Ajas kestvalt turvaline: toimivus on sõltumatult kontrollitud ja kinnitatud (ETA-18/1146)
- ✓ Hydrosafe®-funktsioon tagab talvel turvalise ehitusobjekti
- ✓ Kombineeritav kõigi kiuliste matt- ja plaatsoojustusmaterjalidega (v.a. puistevillad)

Tehnilised andmed:


Fliis	polüpropüleen
Membraan	polüetüleen kopolümeer
Pinnaühiku kaal	85 g / m ²
s _d -väärtus	14 m
Niiskumusmuutlik s _d -väärtus	0,25 - >25 m
Tõmbetugevus piki-/ristisuunas	110 N/5 cm / 80 N/5 cm
Temperatuurikindlus	pikaajaline -40 °C kuni +80 °C

Rohkem lisateavet leiate: proclima.ee/intello
või proclima.info/en/intello

Art. nr.	GTIN	Pikkus	Laius	Kogus	Kaal	Alusel	EUR / m ²	EUR / rull
10091	4026639011176	20 m	1,50 m	30 m ²	3 kg	42	3,50	105,00
10090	4026639011190	50 m	1,50 m	75 m ²	7 kg	20	3,34	250,50
10077	4026639011985	50 m	3,00 m	150 m ²	14 kg	20	3,34	501,00
12221	4026639122216	50 m	3,00 m*	150 m ²	14 kg	20	3,55	532,50

* voldituna 1,60 m

INTELLO® PLUS



Armeeritud Hydrosafe® kõrgfektiivne aurutõke kiuliste soojustustele

Kasutusvaldkond:

Kasutamiseks sisemise auru- ja õhutõkkena difuussete tarindi välispindade korral kui ka auru tõkestavate välispindade korral nt lame-/kaldkatused ja murukatused.

Eelised:

- ✓ Parim kaitse ehituskahjustuste ja hallituse eest, sest niiskumusmuutlik difusioonregulatsioon on enam kui 100-kordse paisumisega
- ✓ Süsteem INTELLO PLUS: Saksamaa tarbijaajakiri Stiftung Warentest väljaande 4/2012 testivõitja
- ✓ Ajas kestvalt turvaline: toimivus on sõltumatult kontrollitud ja kinnitatud (ETA-18/1146)
- ✓ Hydrosafe®-funktsioon tagab talvel turvalise ehitusobjekti

Tehnilised andmed:

Fliis	polüpropüleen
Membraan	polüetüleen kopolümeer
Pinnaühiku kaal	110 g / m ²
s _d -väärtus	14 m
Niiskumusmuutlik s _d -väärtus	0,25 - >25 m
Tõmbetugevus piki-/ristisuunas	340 N/5 cm / 220 N/5 cm
Temperatuurikindlus	pikaajaline -40 °C kuni +80 °C

Rohkem lisateavet leiate: proclima.ee/intello-plus
või proclima.info/en/intello-plus

Art. nr.	GTIN	Pikkus	Laius	Kogus	Kaal	Alusel	EUR / m ²	EUR / rull
10093	4026639011237	20 m	1,50 m	30 m ²	4 kg	42	3,69	110,70
10092	4026639011244	50 m	1,50 m	75 m ²	9 kg	20	3,55	266,25
10076	4026639011992	50 m	3,00 m	150 m ²	18 kg	20	3,55	532,50
12222	4026639122223	50 m	3,00 m*	150 m ²	18 kg	20	3,77	565,50

* voldituna 1,60 m

INTELLO® X

**Mitmekülgne Hydrosafe® kõrgefektiivne aurutõke (connect – variant integreeritud liimiribaga)****Kasutusvaldkond:**

Kasutada tarindi pealsete soojustuste all. Sobib kasutamiseks ka kandekonstruktsioonide siseküljel – ka kohtades, kus kangas on püsivalt avatud hajutatud UV-kiirgusele, nt puudub sisevooderdis. INTELLLO X sobib sisemise auru- ja õhutõkkena difuuset tarindi välispindade korral, kui ka auru tõketavate välispindade korral nt lame-/kaldkatused ja murukatused vastavalt niiskustehnilisele toimivusele.

Eelised:

- ✓ Niiskusuutlik difusioonregulatsioon on parim kaitse ehituskahjustuste ja hallituse eest
- ✓ Kombineeritav kõigi kiuliste matt- ja plaatsoojustusmaterjalidega
- ✓ Lihtsam käsitsemine: kasutamiseks konstruktsiooni vaheliseks ja pealseks soojustamiseks
- ✓ Kaitseb ehitist ehitamise ajal ilmastikumõjude eest alates katuse kaldest 10°

Tehnilised andmed:

Kaitse- ja kattefliis	polüpropüleen
Membraan	polüetüleen kopolümeer
Pinnaühiku kaal	150 g / m ²
s _d -väärtus	14 m
Niiskusuutlik s _d -väärtus	0,25 - >25 m
Ilmastikukindlus	2 kuud
Hoovihmatest	nõuetele vastav

Rohkem lisateavet leiate: proclima.ee/intello-x
või proclima.info/en/intello-x

Art. nr.	GTIN	Pikkus	Laius	Kogus	Kaal	Alusel	EUR/m ²	EUR/rull
1AR03049	4026639230492	50 m	1,50 m	75 m ²	12 kg	20	3,69	276,75
1AR03858	4026639238580	50 m	3,00 m	150 m ²	24 kg	20	3,69	553,50
1AR03027 *	4026639230270	50 m	1,50 m	75 m ²	14 kg	20	4,04	303,00

* ~~connect~~ -variant

INTELLO® X PLUS

**Armeeritud mitmekülgne Hydrosafe® kõrgefektiivne aurutõke****Kasutusvaldkond:**

Sobib kasutamiseks ka kandekonstruktsioonide siseküljel – ka kohtades, kus kangas on püsivalt avatud hajutatud UV-kiirgusele, nt puudub sisevooderdis. INTELLLO X PLUS sobib sisemise auru- ja õhutõkkena difuuset tarindi välispindade korral, kui ka auru tõketavate välispindade korral nt lame-/kaldkatused ja murukatused vastavalt niiskustehnilisele toimivusele.

Eelised:

- ✓ Niiskusuutlik difusioonregulatsioon on parim kaitse ehituskahjustuste ja hallituse eest
- ✓ Kombineeritav kõigi kiuliste matt- ja plaatsoojustusmaterjalidega ka puistevilladega
- ✓ Lihtsam käsitsemine: kasutamiseks konstruktsiooni vaheliseks ja pealseks soojustamiseks
- ✓ Kaitseb ehitist ehitamise ajal ilmastikumõjude eest alates katuse kaldest 10°

Tehnilised andmed:

Kaitse- ja kattefliis	polüpropüleen
Membraan	polüetüleen kopolümeer
Pinnaühiku kaal	170 g / m ²
s _d -väärtus	14 m
Niiskusuutlik s _d -väärtus	0,25 - >25 m
Ilmastikukindlus	2 kuud
Hoovihmatest	nõuetele vastav

Rohkem lisateavet leiate: proclima.ee/intello-x-plus
või proclima.info/en/intello-x-plus

Art. nr.	GTIN	Pikkus	Laius	Kogus	Kaal	Alusel	EUR/m ²	EUR/rull
1AR03017	4026639230171	50 m	1,50 m	75 m ²	12 kg	20	3,92	294,00



SISEMISED KANGAD

INTELLO® connex

Aurutõkkeribad

Kasutusvaldkond:

Ribad vuukide üle kleepimiseks näiteks põranda (betoonpinnad) ja seinte (puidupõhised ehitusplaadid) vahelistes liitekohtades või paranduseks kasutatava ribana katustel, kaldkatustel, seintel, lagedel või põrandatel.

Eelised:

- ✓ Aega säästev paigaldamine: varem valmis lõigatud aurutõkkeribad
- ✓ Ka lühiajaliselt niiskuvatele ehitusdetailidele
- ✓ Eeskirjadele vastav ehitamine: õhupidavad ühenduskohad standardite DIN 4108-7, SIA 180 ja ÖNORM B 8110-2 nõuete kohaselt
- ✓ Tugev kaitsefliis tagab kaitse ehitusplatsi karmides igapäevastes tingimustes

Rohkem lisateavet leiate: proclima.ee/intello-connex
või proclima.info/en/intello-connex

Tehnilised andmed:

Kaitse- ja kattefliis	polüpropüleen
Membraan	polüetüleen kopolümeer
Pinnaühiku kaal	150 g / m ²
s _d -väärtus	14 m
Niiskusuutlik s _d -väärtus	0,25 - >25 m
Ilmastikukindlus	2 kuud
Tõmbetugevus piki-/ristisuunas	250 N/5 cm / 170 N/5 cm

Art. nr.	GTIN	Pikkus	Laius	Kogus	Kaal	Alusel	EUR/m	EUR/rull
1AR03305	4026639233059	50 m	21 cm	10,50 m ²	1,6 kg	96	0,90	45,00
1AR03288	4026639232885	50 m	37,5 cm	18,75 m ²	2,9 kg	80	1,59	79,50
1AR03290	4026639232908	50 m	50 cm	25,00 m ²	3,8 kg	40	2,15	107,50
1AR03291	4026639232915	50 m	75 cm	37,50 m ²	5,7 kg	20	3,20	160,00

DB+
Hydrosafe® aurutõke ehituspapist

Kasutusvaldkond:

Kasutamiseks katustel, seintel, lagedel ja põrandatel kõikide kiuliste soojusmaterjalidega, kaasa arvatud puistevilladega, tarindi difuussete välispindade kui ka vastavalt arutustele auru tõkestavate välispindade korral.

Eelised:

- ✓ Niiskusuutlik difusioonregulatsioon on parim kaitse ehituskahjustuste ja hallituse eest
- ✓ Hydrosafe®-funktsioon tagab talvel turvalise ehitusobjekti
- ✓ Kombineeritav kõigi kiuliste matt- ja plaatsoojusmaterjalidega (k.a. puistevillad)
- ✓ Ökoloogiline lahendus hoonekarbi tihendamiseks

Rohkem lisateavet leiate:

proclima.ee/dbplus või proclima.info/en/dbplus

Tehnilised andmed:

Materjal	ehituspapp, kleebitud PE-ga
Pinnaühiku kaal	190 g / m ²
s _d -väärtus	2,30 m
Niiskusuutlik s _d -väärtus	0,40 - 4 m
Tõmbetugevus piki-/ristisuunas	550 N/5 cm / 420 N/5 cm
Temperatuurikindlus	pikaajaline kuni +40 °C

Art. nr.	GTIN	Pikkus	Laius	Kogus	Kaal	Alusel	EUR/m ²	EUR/rull
10084	4026639011114	50 m	1,05 m	52,5 m ²	10 kg	42	3,05	160,13
10086	4026639011121	50 m	1,35 m	67,5 m ²	13 kg	42	3,05	205,88
10087	4026639011343	50 m	1,70 m	85 m ²	16 kg	42	3,05	259,25
10088	4026639011077	50 m	2,75 m	137,5 m ²	26 kg	20	3,05	419,38

DA

Aurutõke kandekonstruktsiooni pealsetele soojustusele
(connect – variant integreeritud liimiribaga)

Kasutusvaldkond:

Ilmastikukindel auru- ja õhutõkkesüsteem kõikidele kandekonstruktsiooni pealsetele soojustustele difuussete välispindadega.

Eelised:

- ✓ Kaitseb ehitist ehitamise ajal ilmastikumõjude eest
- ✓ Vett tõrjuv ja veekindel, käidav
- ✓ Samaaegselt auru- ja õhutõkkekiht
- ✓ Parimad tulemused kahjulike ainete määramisel, katsetused tehtud AgBB / ISO 16000 nõuete kohaselt

Rohkem lisateavet leiate: proclima.ee/da



Tehnilised andmed:

Kaitse- ja kattefliis	polüpropüleen
Membraan	polüpropüleen
Pinnaühiku kaal	130 g / m ²
s _d -väärtus	2,30 m
Ilmastikukindlus	3 kuud
Tõmbetugevus piki-/ristisuunas	230 N/5 cm / 200 N/5 cm
Temperatuurikindlus	pikaajaline -40 °C kuni +100 °C

Art. nr.	GTIN	Pikkus	Laius	Kogus	Kaal	Alusel	EUR/m ²	EUR/rull
10098	4026639011947	50 m	1,50 m	75 m ²	10 kg	20	2,41	180,75
1AR01687	4026639216878	50 m	3,00 m	150 m ²	20 kg	20	2,41	361,50
10099*	4026639011336	50 m	1,50 m	75 m ²	10 kg	20	2,87	215,25

* connect -variant

DASATOP®

Renoveerimise aurutõke väljastpoolt Sub-and-Top paigaldamiseks

Kasutusvaldkond:

Spetsiaalne väljastpoolt renoveerimine Sub-and-Top-meetodil, kangas on optimeeritud paigaldamiseks sarikate vahele ja üle sarikate.

Eelised:

- ✓ Sub-and-Top paigaldus annab suurima turvalisuse
- ✓ Ehitusosade kaitse: niiskusuutlik s_d-väärtus võimaldab paigaldamist sarikate vahele ja üle sarikate
- ✓ Aja kokkuhoidlik paigaldus: ei vaja kleepimist sarikatele
- ✓ Puudub soojustusega katmise nõue

Rohkem lisateavet leiate: proclima.ee/dasatop
või proclima.info/en/dasatop



Tehnilised andmed:

Kaitse- ja kattefliis	polüpropüleen
Membraan	polüetüleen kopolümeer
Pinnaühiku kaal	90 g / m ²
s _d -väärtus	1,60 m
Niiskusuutlik s _d -väärtus	0,05 - 2 m
Ilmastikukindlus	4 nädalat
Tõmbetugevus piki-/ristisuunas	195 N/5 cm / 105 N/5 cm

Art. nr.	GTIN	Pikkus	Laius	Kogus	Kaal	Alusel	EUR/m ²	EUR/rull
10094	4026639011206	50 m	1,50 m	75 m ²	7 kg	20	2,61	195,75
10723	4026639011978	50 m	3,00 m	150 m ²	14 kg	20	2,61	391,50



SISEMISED KANGAD

DASAPLANO 0,01 connect

Õhutõke väljastpoolt renoveeritavatele katustele



Kasutusvaldkond:

Ilmastikukindel õhutõke olemasolevate katusekonstruktsioonide renoveerimiseks väljastpoolt. Paigaldamiseks puitkiudplaatidest soojustuse alla üle sarikate

Eelised:

- ✓ Õhutõkkekihi lihtne teostamine: katmine täiesulatuses üle sarikate ja soojustuse
- ✓ Aktiivne niiskuse juhtimine tagab kuivad ja turvalised ehitusosad
- ✓ Ehitusaegne kaitse: sobib ajutise aluskattena
- ✓ Pikki kangast jooksevad connect-iseliimuvad liimiribad tagavad kiire ja turvalise ülekate kleepimise

Rohkem lisateavet leiate:

proclima.ee/dasaplano-001

Tehnilised andmed:

Kaitse- ja kattefliis	polüpropüleenmikrokiud
Membraan	monoliitne polümeersegu
Pinnaühiku kaal	145 g / m ²
Niiskusuutlik s _d -väärtus	0,01 m
Ilmastikukindlus	14 päeva
Tõmbetugevus piki-/ristisuunas	270 N/5 cm / 200 N/5 cm
Temperatuurikindlus	pikaajaline -40 °C kuni +100 °C

Art. nr.	GTIN	Pikkus	Laius	Kogus	Kaal	Alusel	EUR/m ²	EUR/rull
14086	4026639140869	50 m	1,50 m	75 m ²	12 kg	20	3,08	231,00

DASAPLANO 0,50 connect

Õhutõke väljastpoolt renoveeritavatele katustele



Kasutusvaldkond:

Ilmastikukindel õhutõke olemasolevate katusekonstruktsioonide renoveerimiseks väljastpoolt, millele on paigaldatud soojustus sarikate vahele. Paigaldamiseks pehmete puitkiud- ja tselluloossoojustuste, lina- või mineraalvillade(nt. kivivillade) alla üle sarikate.

Eelised:

- ✓ Õhutõkkekihi lihtne teostamine: katmine täiesulatuses üle sarikate ja soojustuse
- ✓ Sobilik difusioonitakistus tagab kuivad ehitusosad
- ✓ Pikki kangast jooksevad connect-iseliimuvad liimiribad tagavad kiire ja turvalise ülekate kleepimise
- ✓ Parimad tulemused kahjulike ainete määramisel, katsetused tehtud AgBB / ISO 16000 nõuete kohaselt

Rohkem lisateavet leiate:

proclima.ee/dasaplano-050

Tehnilised andmed:

Kaitse- ja kattefliis	polüpropüleenmikrokiud
Membraan	monoliitne polümeersegu
Pinnaühiku kaal	115 g / m ²
s _d -väärtus	0,50 m
Ilmastikukindlus	14 päeva
Tõmbetugevus piki-/ristisuunas	225 N/5 cm / 150 N/5 cm
Temperatuurikindlus	pikaajaline -40 °C kuni +100 °C

Art. nr.	GTIN	Pikkus	Laius	Kogus	Kaal	Alusel	EUR/m ²	EUR/rull
14084	4026639140845	50 m	1,50 m	75 m ²	9 kg	30	3,69	276,75

* Üleminek on tehtud lihtsaks: kanga kasutusala on kaetud INTELLIO X-ga.

RB

Pudenemiskaitse kangas

**Kasutusvaldkond:**

Ruumide vahelagede puiste- ja põrandamaterjalide aluse tolmu- ja pudenemiskaitse kihina.

Eelised:

- ✓ Lihtne töötada: kerge PP-fliis
- ✓ Paindlik kasutatavus: kuivadele ja kergelt niisketele puistematerjalidele
- ✓ Väga hea tolmu kaitse eriti tiheda kangaga
- ✓ Turvalised ehitusosad: eriti difuusne

Rohkem lisateavet leiate:

proclima.ee/rb

Tehnilised andmed:

Fliis	3-kihiline polüpropüleen
Pinnaühiku kaal	45 g / m ²
s _d -väärtus	0,03 m
Tõmbetugevus piki-/ristisuunas	80 N/5 cm / 50 N/5 cm
Temperatuurikindlus	pikaajaline -40 °C kuni +100 °C

Art. nr.	GTIN	Pikkus	Laius	Kogus	Kaal	Alusel	EUR / m ²	EUR / rull
10100	4026639011961	50 m	1,50 m	75 m ²	4 kg	35	0,99	74,25



VÄLIMISED KANGAD

SOLITEX MENTO® 1000

Kerge katuste aluslae- ja aluskattekangas (connect – variant integreeritud liimribaga)



Kasutusvaldkond:

Veeauru väga hästi läbilaskvad, aktiivse niiskusregulatsiooniga aluslae- ja toestuse paigaldatavad aluskattekangad sobivad paigaldamiseks vooderdistele, MDF- ja puitkiudplaatide peale ning mati- ja plaadikujulistele soojustusmaterjalidele

Eelised:

- ✓ Ilmastikukindlus kuni 3 kuud
- ✓ Tagab kahjustusteta ehitusdetailid: veeauru väga hea läbilaskvus ja maksimaalne hoovihmakindlus
- ✓ Kuivad ehitusdetailid: poorideta funktsionaalne TEEE-membraan juhib niiskuse aktiivselt väljapoole
- ✓ Ajas kestev kaitse ülimalt vananemiskindla ja termostabiilse TEEE-membraaniga

Tehnilised andmed:

Kaitse- ja kattefliis	polüpropüleenmikrokiud
Membraan	TEEE, monoliitne
Pinnaühiku kaal	115 g / m ²
s _d -väärtus	0,05 m
Ilmastikukindlus	3 kuud
Tõmbetugevus piki-/ristisuunas	220 N/5 cm / 170 N/5 cm
Temperatuurikindlus	pikaajaline -40 °C kuni +100 °C

Rohkem lisateavet leiate: proclima.ee/solitex-mento-1000
või proclima.info/en/solitex-mento-1000

Art. nr.	GTIN	Pikkus	Laius	Kogus	Kaal	Alusel	EUR/m ²	EUR/rull
11447	4026639114471	50 m	1,50 m	75 m ²	9 kg	30	2,26	169,50
12263	4026639122636	50 m	3,00 m	150 m ²	18 kg	30	2,26	339,00
12219*	4026639122193	50 m	1,50 m	75 m ²	9 kg	30	2,69	201,75

* **connect** –variant

SOLITEX MENTO® 3000

Keskmise kaaluga katuste aluslae- ja aluskattekangas (connect – variant integreeritud liimribaga)



Kasutusvaldkond:

Veeauru väga hästi läbilaskvad, aktiivse niiskusregulatsiooniga aluslae- ja toestuse paigaldatavad aluskattekangad sobivad paigaldamiseks vooderdistele, MDF- ja puitkiudplaatide peale ning mati- ja plaadikujulistele soojustusmaterjalidele.

Eelised:

- ✓ Ehitustööde paindlik planeerimine 4 kuud ilmastikukindel
- ✓ Tagab kahjustusteta ehitusdetailid: veeauru väga hea läbilaskvus ja maksimaalne hoovihmakindlus
- ✓ Kuivad ehitusdetailid: poorideta funktsionaalne TEEE-membraan juhib niiskuse aktiivselt väljapoole
- ✓ Ajas kestev kaitse ülimalt vananemiskindla ja termostabiilse TEEE-membraaniga

Tehnilised andmed:

Kaitse- ja kattefliis	polüpropüleenmikrokiud
Membraan	TEEE, monoliitne
Pinnaühiku kaal	150 g / m ²
s _d -väärtus	0,05 m
Ilmastikukindlus	4 kuud
Tõmbetugevus piki-/ristisuunas	280 N/5 cm / 220 N/5 cm
Temperatuurikindlus	pikaajaline -40 °C kuni +120 °C

Rohkem lisateavet leiate: proclima.ee/solitex-mento-3000
või proclima.info/en/solitex-mento-3000

Art. nr.	GTIN	Pikkus	Laius	Kogus	Kaal	Alusel	EUR/m ²	EUR/rull
12900	4026639129000	50 m	1,50 m	75 m ²	11 kg	20	2,63	197,25
14354	4026639143549	50 m	3,00 m	150 m ²	22 kg	20	2,63	394,50
12909*	4026639129093	50 m	1,50 m	75 m ²	11 kg	20	3,04	228,00
16321*	4026639163219	50 m	3,00 m	150 m ²	22 kg	20	3,04	456,00

* **connect** –variant

SOLITEX MENTO® 5000

Raske katuste aluslae- ja aluskattekangas
(connect – variant integreeritud liimibaga)



Kasutusvaldkond:

Veeauru väga hästi läbilaskvad, aktiivse niiskusregulatsiooniga aluslae- ja toestuseta paigaldatavad aluskattekangad sobivad paigaldamiseks vooderdistele, MDF- ja puitkiudplaatide peale ning mati- ja plaadikujulistele soojustusmaterjalidele.

Eelised:

- ✓ Ehitustööde maksimaalselt paindlik planeerimine 6 kuud ilmastikukindel
- ✓ Tagab kahjustusteta ehitusdetailid: veeauru väga hea läbilaskvus ja maksimaalne hoovihmakindlus
- ✓ Kuivad ehitusdetailid: poorideta funktsionaalne TEEE-membraan juhib niiskuse aktiivselt väljapoole
- ✓ Ajas kestav kaitse ülimalt vananemiskindla ja termostabiilse TEEE-membraaniga

Tehnilised andmed:

Kaitse- ja kattefliis	polüpropüleenmikrokiud
Membraan	TEEE, monoliitne
Pinnaühiku kaal	215 g / m ²
s _d -väärtus	0,05 m
Ilmastikukindlus	6 kuud
Tõmbetugevus piki-/ristisuunas	350 N/5 cm / 270 N/5 cm
Temperatuurikindlus	pikaajaline -40 °C kuni +120 °C

Rohkem lisateavet leiate: proclima.ee/soliteX-mento-5000
või proclima.info/en/soliteX-mento-5000

Art. nr.	GTIN	Pikkus	Laius	Kogus	Kaal	Alusel	EUR/m ²	EUR/rull
12903	4026639129031	50 m	1,50 m	75 m ²	16 kg	20	3,77	282,75
13759	4026639137593	50 m	3,00 m	150 m ²	34 kg	20	3,77	565,50
12910*	4026639129109	50 m	1,50 m	75 m ²	16 kg	20	4,21	315,75

* **connect** –variant

SOLITEX MENTO® PLUS

Armeeritud katuste aluslae- ja aluskattekangas
(connect – variant integreeritud liimibaga)



Kasutusvaldkond:

Veeauru väga hästi läbilaskvad, aktiivse niiskusregulatsiooniga aluslae- ja toestuseta paigaldatavad aluskattekangad sobivad paigaldamiseks vooderdistele, MDF- ja puitkiudplaatide peale ning mati- ja plaadikujulistele soojustusmaterjalidele kaasaarvatud puistevillad.

Eelised:

- ✓ Erakordselt tugev armeering – sobib kasutamiseks puistevilladega
- ✓ Ehitustööde paindlik planeerimine 4 kuud ilmastikukindel
- ✓ Tagab kahjustusteta ehitusdetailid: veeauru väga hea läbilaskvus ja maksimaalne hoovihmakindlus
- ✓ Kuivad ehitusdetailid: poorideta funktsionaalne TEEE-membraan juhib niiskuse aktiivselt väljapoole

Tehnilised andmed:

Kaitse- ja kattefliis	polüpropüleenmikrokiud
Membraan	TEEE, monoliitne
Pinnaühiku kaal	175 g / m ²
s _d -väärtus	0,05 m
Ilmastikukindlus	4 kuud
Tõmbetugevus piki-/ristisuunas	430 N/5 cm / 330 N/5 cm
Temperatuurikindlus	pikaajaline -40 °C kuni +100 °C

Rohkem lisateavet leiate: proclima.ee/soliteX-mento-plus
või proclima.info/en/soliteX-mento-plus

Art. nr.	GTIN	Pikkus	Laius	Kogus	Kaal	Alusel	EUR/m ²	EUR/rull
12905	4026639129055	50 m	1,50 m	75 m ²	13,5 kg	20	3,18	238,50
13758	4026639137586	50 m	3,00 m	150 m ²	27 kg	20	3,18	477,00
12911*	4026639129116	50 m	1,50 m	75 m ²	13 kg	20	3,61	270,75

* **connect** –variant



VÄLIMISED KANGAD

SOLITEX MENTO® ULTRA

Armeeritud erakordselt rebenemiskindel katuste aluskate (connect – variant integreeritud liimiribaga)



Kasutusvaldkond:

Veeauru väga hästi läbilaskvad, aktiivse niiskusregulatsiooniga aluslae- ja toestuseta paigaldatavad aluskattekangad sobivad paigaldamiseks vooderdistele, MDF- ja puitkiudplaatide peale ning mati- ja plaadikujulistele soojustusmaterjalidele kaasaarvatud puistevillad.

Eelised:

- ✓ Hea töökaitse ka suuremõõtmeliste keraamiliste katusekivide korral standardi DIN 4426 nõuete „Katuselt allakukkumise vastased abinõud“ kohaselt
- ✓ Ehitustööde pindlik planeerimine 4 kuud ilmastikukindel
- ✓ Tagab kahjustusteta ehitusdetailid: veeauru väga hea läbilaskvus ja maksimaalne hoovihmakindlus
- ✓ Kuivad ehitusdetailid: poorideta funktsionaalne TEEE-membraan juhib niiskuse aktiivselt väljapoole

Tehnilised andmed:

Kaitse- ja kattefliis	polüpropüleenmikrokiud
Membraan	TEEE, monoliitne
Pinnaühiku kaal	200 g / m ²
s _d -väärtus	0,15 m
Ilmastikukindlus	4 kuud
Tõmbetugevus piki-/ristisuunas	780 N/5 cm / 490 N/5 cm
Temperatuurikindlus	pikaajaline -40 °C kuni +100 °C

Rohkem lisateavet leiate:

proclima.ee/soliteX-mento-ultra

Art. nr.	GTIN	Pikkus	Laius	Kogus	Kaal	Alusel	EUR/m ²	EUR/rull
1AR00629	4026639206299	50 m	1,50 m	75 m ²	16,5 kg	20	4,02	301,50
1AR00630*	4026639206305	50 m	1,50 m	75 m ²	16,5 kg	20	4,42	331,50

* **connect** -variant

SOLITEX® UM **connect**

Katuste aluskattekangas, 3D-eralduskihi ja isekleepuvate liimiribadega



Kasutusvaldkond:

3D-eralduskihiga kangad tõstavad konstruktsiooni turvalisust ja seepärast soovitavad kasutamist ka suurimad metallkatuste tootjad.

Eelised:

- ✓ Ajas kestev kaitse ülimalt vananemiskindla ja termostabiilse TEEE-membraaniga
- ✓ Kindel väljakuivamine: veeauru suur läbilaskvus (s_d-väärtus = 0,05 m)
- ✓ 3D-vahekiht kaitseb korrosiooni eest ja tagab parema mürakaitse
- ✓ Kuivad ehitusdetailid tänu poorideta, hoovihmakindlale TEEE-membraanile

Tehnilised andmed:

Kaitse- ja kattefliis	polüpropüleenmikrokiud
Membraan	TEEE, monoliitne
Pinnaühiku kaal	420 g / m ²
s _d -väärtus	0,05 m
Ilmastikukindlus	3 kuud
Tõmbetugevus piki-/ristisuunas	220 N/5 cm / 170 N/5 cm
Temperatuurikindlus	pikaajaline -40 °C kuni +100 °C

Rohkem lisateavet leiate: proclima.ee/soliteX-um-connect

või proclima.info/en/soliteX-um-connect

Art. nr.	GTIN	Pikkus	Laius	Kogus	Kaal	Alusel	EUR/m ²	EUR/rull
12739	4026639127396	25 m	1,50 m	37,5 m ²	15 kg	10	10,27	385,13

SOLITEX WELDANO® 3000

Veeauru läbilaskev, plastkeevitav aluskatusekangas



Kasutusvaldkond:

Kasutatav 3-kihilise veeauru läbilaskva kogu ulatuses plastkeevitava aluskatusekangana, mis vastab erakordsele koormatusele SIA 232/1 (CH) kohaselt. Saksamaal vihmakindel/vettpidav aluskatus – individuaalselt kooskõlastatav. Sobib paigaldamiseks survekindlatele aluspindadele, näiteks puitkarkassile, puidupõhistele plaatidele ja puitkiudplaatidele.

Eelised:

- ✓ Usaldusväärne ühendusliide: kogu ulatuses plastkeevitav
- ✓ Vastab töökaitse rangetele nõuetele: pealispind libisemis- ja kulumiskindel
- ✓ Kaitseb ehitusdetalle vee sissetungimise eest: veeauru läbilaskev ja samal ajal hoovihmakindel
- ✓ Kergesti töödeldav: erakordselt rebenemiskindel ja tugev

Rohkem lisateavet leiate: proclima.ee/solitex-weldano-3000 või proclima.info/en/solitex-weldano-3000

Tehnilised andmed:

Membran, mõlemal pool	polüpropüleen
Kattefliis	polüester
Pinnaühiku kaal	310 g / m ²
s _d -väärtus	0,18 m
Ilmastikukindlus	6 kuud
Tõmbetugevus piki-/ristisuunas	320 N/5 cm / 400 N/5 cm
Temperatuurikindlus	pikaajaline -40 °C kuni +100 °C

Art. nr.	GTIN	Pikkus	Laius	Kogus	Kaal	Alusel	EUR/m ²	EUR/rull
1AR03191	4026639231918	50 m	1,50 m	75 m ²	24 kg	20	9,43	707,25
1AR03194	4026639231949	25 m	3,00 m	75 m ²	24 kg	20	9,43	707,25
1AR03197	4026639231970	400 m	3,00 m	1200 m ²	384 kg	1	9,43	11316,00

SOLITEX WELDANO®-S 3000

Veeauru läbilaskev, plastkeevitav aluskatusekanga riba



Kasutusvaldkond:

Distanttsliistude vettpidavaks ühendamiseks WELDANO süsteemiga.

Eelised:

- ✓ Usaldusväärne ühendusliide: kogu ulatuses plastkeevitav SOLITEX WELDANO süsteemiga
- ✓ Paindlik kasutamine: sobib ka suurte distanttsliistude jaoks
- ✓ Kergesti töödeldav: erakordselt rebenemiskindel ja tugev
- ✓ Kaitseb ehitusdetalle vee sissetungimise eest: veeauru läbilaskev ja samal ajal hoovihmakindel

Rohkem lisateavet leiate: proclima.ee/solitex-weldano-s-3000 või proclima.info/en/solitex-weldano-s-3000

Tehnilised andmed:

Membran, mõlemal pool	polüuretaan
Kattefliis	polüester
Pinnaühiku kaal	310 g / m ²
s _d -väärtus	0,18 m
Ilmastikukindlus	4 kuud
Tõmbetugevus piki-/ristisuunas	320 N/5 cm / 400 N/5 cm
Temperatuurikindlus	pikaajaline -40 °C kuni +100 °C

Art. nr.	GTIN	Pikkus	Laius	Kogus	Kaal	Alusel	EUR/m	EUR/rull
16340	4026639163400	25 m	37,5 cm	9,375 m ²	3 kg	96	5,18	129,50



VÄLIMISED KANGAD

SOLITEX® ADHERO 1000

Kerge täielikult isekleepuv, difuusne õhutõkke- ja ilmastikukaitsekangas



Kasutusvaldkond:

Kalkdatus ja sein: Sees- ja väljaspoolse õhupidavuse tagamiseks puidupõhiste ja mineraalsetel aluspindadel näieks krohvimate müüritised või vuukidega betoonkonstruktsioonid. Katuste korral vastab see ka antud ajavahemiku jooksul ajutisele kaitsekattele esitatud nõuetele. Kasutamine lagede ajutise kaitsena ehitamise ajal. Kanga kogu ulatuses kleepuv pind tagab mitmekorruseliste hoonete vahelagade ajutise ilmastikukaitse riskiitpuit-(CLT, MHM) ja puitkarkassehitiste püstitamise ajal. Kalkdatus/seinte ilmastikukindlus kuni 3 kuud ja vahelagade ajutine ilmastikukaitse 14 päeva.

Eelised:

- ✓ Kaitseb konstruktsiooni: veeauru läbilaskev ja maksimaalse hoovihmakindlusega
- ✓ Poorideta niiskusmuutlik funktsionaalne membraan hoiab ehitusdetailid kuivana
- ✓ Lihtne ja usaldusväärne paigaldamine poolitatud eraldusribaga – nakkub kohe kandvate aluspindadega
- ✓ Ajas kestev kaitse ülimalt vananemiskindla ja termostabiilse TEEE-membraaniga

Tehnilised andmed:

Kaitse- ja katefliis	polüpropüleenmikrokiud
Membraan	TEEE, monoliitne
Liim	spetsiaalne akrülaatliim
Pinnaühiku kaal	180 g / m ²
s _d -väärtus	0,3 m
Ilmastikukindlus kalkdatus/sein	3 kuud
Lae ehitusaegne ilmastikukindlus	4 nädalat

Rohkem lisateavet leiate: proclima.ee/soliteX-adhero-1000või proclima.info/en/soliteX-adhero-1000

Art. nr.	GTIN	Pikkus	Laius	Kogus	Kaal	Alusel	EUR/m ²	EUR/rull
1AR02757	4026639227577	30 m	1,50 m	45 m ²	8,5 kg	24	6,90	310,50
1AR04031	4026639240316	30 m	1,00 m	30 m ²	6 kg	36	7,60	228,00
1AR04033	4026639240330	30 m	0,50 m	15 m ²	3 kg	108	7,60	114,00

SOLITEX® ADHERO 3000



Keskmise kaaluga täielikult isekleepuv, difuusne õhutõkke- ja ilmastikukaitsekangas

Kasutusvaldkond:

Kalkdatus ja sein: Sees- ja väljaspoolse õhupidavuse tagamiseks puidupõhiste ja mineraalsetel aluspindadel näieks krohvimate müüritised või vuukidega betoonkonstruktsioonid. Katuste korral vastab see ka antud ajavahemiku jooksul ajutisele kaitsekattele esitatud nõuetele.

Kasutamine lagede ajutise kaitsena ehitamise ajal: kanga kogu ulatuses kleepuv pind tagab mitmekorruseliste hoonete vahelagade ajutise ilmastikukaitse riskiitpuit-(CLT, MHM) ja puitkarkassehitiste püstitamise ajal.

Kalkdatus (alates 14 kraadi) ilmastikukindlus kuni 4 kuud, seinte ilmastikukindlus 5 kuud ja vahelagade ajutine ilmastikukaitse 4 nädalat.

Eelised:

- ✓ Kaitseb konstruktsiooni: veeauru läbilaskev ja maksimaalse hoovihmakindlusega
- ✓ Poorideta niiskusmuutlik funktsionaalne membraan hoiab ehitusdetailid kuivana
- ✓ Lihtne ja usaldusväärne paigaldamine poolitatud eraldusribaga – nakkub kohe kandvate aluspindadega
- ✓ Ajas kestev kaitse ülimalt vananemiskindla ja termostabiilse TEEE-membraaniga

Tehnilised andmed:

Kaitse- ja katefliis	polüpropüleenmikrokiud
Membraan	TEEE, monoliitne
Liim	spetsiaalne akrülaatliim
Pinnaühiku kaal	240 g / m ²
s _d -väärtus	0,40 m
Niiskusmuutlik s _d -väärtus	0,3 - 0,8 m
Ilmastikukindlus kalkdatus alates 14°	4 kuud

Rohkem lisateavet leiate: proclima.ee/soliteX-adhero-3000või proclima.info/en/soliteX-adhero-3000

Art. nr.	GTIN	Pikkus	Laius	Kogus	Kaal	Alusel	EUR/m ²	EUR/rull
1AR01513	4026639215130	30 m	1,50 m	45 m ²	12 kg	24	8,20	369,00
1AR04029	4026639240293	30 m	1,00 m	30 m ²	8 kg	48	8,90	267,00
1AR04027	4026639240279	30 m	0,50 m	15 m ²	4 kg	72	8,90	133,50

SOLITEX® ADHERO VISTO

Kerge täielikult isekleepuv, õhutõkke- ja ilmastikukaitsekangas

Kasutusvaldkond:

Lagede ajutine kaitse ehitamise ajal: kanga kogu ulatuses kleepuv pind tagab mitmekorruseliste hoonete vahelagede ajutise ilmastikukaitse rist-kihtpuit-(CLT, MHM) ja puitkarkassehitiste püstitamise ajal. Eraldusribade jaotus: laius 1 m: 0,25|0,75 m; 1,5 m: 0,25|1,25 m



Eelised:

- ✓ Ehitamise ajal konstruktsioonide kindel kaitse ilmastiku mõjude eest
- ✓ 6 nädalat lagede ajutise ilmastikukaitsena ehitamise ajal
- ✓ Lihtne töö ettevalmistamine: aluspinnas olevad märgised, ühendused ja avad jäävad nähtavaks
- ✓ Ohutu töö: äärmiselt libisemiskindel, isegi niiskena

Rohkem lisateavet leiate: proclima.ee/soliteX-adhero-visto
või proclima.info/en/soliteX-adhero-visto

Tehnilised andmed:

Kangas	polüpropüleen
Membraan	polüetüleen kopolümeer
Liim	veekindel SOLID-liimaine
Pinnaühiku kaal	210 g / m ²
s _d -väärtus	3 m
Lae ehitusaegne ilmastikukindlus	42 päeva
Tõmbetugevus piki-/ristisuunas	190 N/5 cm / 180 N/5 cm

Art. nr.	GTIN	Pikkus	Laius	Kogus	Kaal	Alusel	EUR/m ²	EUR/rull
1AR04026	4026639240262	30 m	1,50 m	45 m ²	10,5 kg	24	8,20	369,00
1AR04036	4026639240361	30 m	1,00 m	30 m ²	7 kg	48	8,90	267,00
1AR04051	4026639240514	30 m	0,50 m	15 m ²	3,5 kg	72	8,90	133,50

SOLITEX FRONTA® WA

Tuuletõkkekangas (connect - variant integreeritud liimiribaga)

Kasutusvaldkond:

Veeauru väga hea läbilaskvusega 3-kihiline monoliitse TEEE-membraaniga tuuletõkkekangas, sobib kasutamiseks suletud fassaadidel. Paigaldamiseks laudvooderdistele, puidupõhistele plaatidele kui ka kõigile matt- ja plaatsoojustustele.

Eelised:

- ✓ Erakordselt vastupidav: tugev, 3-kihiline struktuur
- ✓ Kuivad ehitusdetailid: poorideta funktsionaalne TEEE-membraan juhib niiskuse aktiivselt väljapoole
- ✓ Kerge paigaldada: väga suur naelühenduste rebenemiskindlus
- ✓ Kasutatav suletud fassaadikattetega

Rohkem lisateavet leiate: proclima.ee/soliteX-fronta-wa
või proclima.info/en/soliteX-fronta-wa

Tehnilised andmed:

Kaitse- ja kattefiis	polüpropüleenmikrokiud
Membraan	TEEE, monoliitne
Pinnaühiku kaal	100 g / m ²
s _d -väärtus	0,05 m
Ilmastikukindlus	3 kuud
Tõmbetugevus piki-/ristisuunas	210 N/5 cm / 140 N/5 cm
Temperatuurikindlus	pikaajaline -40 °C kuni +100 °C

Art. nr.	GTIN	Pikkus	Laius	Kogus	Kaal	Alusel	EUR/m ²	EUR/rull
10132	4026639010612	50 m	1,50 m	75 m ²	7,5 kg	20	2,25	168,75
10133	4026639010605	50 m	3,00 m	150 m ²	15 kg	20	2,25	337,50
16318*	4026639163189	50 m	1,50 m	75 m ²	7,5 kg	20	2,68	201,00

* **connect** -variant

VÄLIMISED KANGAD

SOLITEX FRONTA® QUATTRO

Tuuletõkkekangas kuni 35 mm laudise vahega (connect – variant integreeritud liimiribaga)



Kasutusvaldkond:

3-kihiline monoliitse TEEE-membraaniga tuuletõkkekangas, sobib kasutamiseks kuni 35 mm laudise vahega (laudise materjali laius = vähemalt 3 x vahe) ning suletud fassaadidel. Paigaldamiseks laudisele, MDF- ja puitkiudplaatide peale ning kõigile mati- ja plaadikujulistele soojustusmaterjalidele.

Eelised:

- ✓ Tagab kahjustusteta ehitusdetailid: difuusne ja samaaegse maksimaalse hoovihmakindlusega
- ✓ Kuivad ehitusdetailid: poorideta funktsionaalne TEEE-membraan juhib niiskuse aktiivselt väljapoole
- ✓ Nähtamatu läbi fassaadikatte vahede: mustale fliisile trükitud tekst on ülekattekohtades
- ✓ Ajas kestav kaitse ülimalt vananemiskindla ja termostabiilse TEEE-membraaniga

Tehnilised andmed:

Kaitse- ja kattefliis	polüpropüleenmikrokiud
Membran	TEEE, monoliitne
Pinnaühiku kaal	180 g / m ²
s _d -väärtus	0,05 m
Ilmastikukindlus	6 kuud
Tõmbetugevus piki-/ristisuunas	290 N/5 cm / 220 N/5 cm
Temperatuurikindlus	pikaajaline -40 °C kuni +100 °C


Rohkem lisateavet leiate: proclima.ee/solitex-fronta-quattro
või proclima.info/en/solitex-fronta-quattro

Art. nr.	GTIN	Pikkus	Laius	Kogus	Kaal	Alusel	EUR/m ²	EUR/rull
12933	4026639129338	50 m	1,50 m	75 m ²	13,5 kg	20	4,37	327,75
13729	4026639137296	50 m	3,00 m	150 m ²	27 kg	20	4,37	655,50
15042*	4026639150424	50 m	1,50 m	75 m ²	14,5 kg	20	4,84	363,00

* connect -variant

SOLITEX FRONTA® QUATTRO FB

Raskesti süttiv tuuletõkkekangas kuni 30 mm vahedega laudise jaoks (connect – variant integreeritud liimiribaga)



Kasutusvaldkond:

Tuuletõkkekangas, sobib kasutamiseks kuni 30 mm laudise vahega (laudise materjali laius = vähemalt 3 x vuugi laiust) ning suletud fassaadidel. Paigaldamiseks laudisele, puidupõhiste plaatide peale ning kõigile mati- ja plaadikujulistele soojustusmaterjalidele.

Eelised:

- ✓ Suurem ohutus: raskesti süttiv B-s1, d0
- ✓ Tagab kahjustusteta ehitusdetailid: difuusne ja samaaegse maksimaalse hoovihmakindlusega
- ✓ Nähtamatu läbi fassaadikatte vahede: mustale fliisile trükitud tekst on ülekattekohtades
- ✓ Ajas kestav kaitse ülimalt vananemiskindla ja termostabiilse monoliitse membraaniga

Tehnilised andmed:

Kaitse- ja kattefliis	polüpropüleenmikrokiud
Membran	monoliitne
Pinnaühiku kaal	145 g / m ²
s _d -väärtus	0,08 m
Ilmastikukindlus	6 kuud
Tõmbetugevus piki-/ristisuunas	260 N/5 cm / 225 N/5 cm
Temperatuurikindlus	pikaajaline -40 °C kuni +80 °C

Rohkem lisateavet leiate: proclima.ee/solitex-fronta-quattro-fb
või proclima.info/en/solitex-fronta-quattro-fb

Art. nr.	GTIN	Pikkus	Laius	Kogus	Kaal	Alusel	EUR/m ²	EUR/rull
1AR02724	4026639227249	50 m	1,50 m	75 m ²	12 kg	20	5,83	437,25
1AR02726	4026639227263	50 m	3,00 m	150 m ²	24 kg	20	5,83	874,50
1AR02725*	4026639227256	50 m	1,50 m	75 m ²	12 kg	20	6,31	473,25


* connect -variant

SOLITEX FRONTA® PENTA

Tuuletõkkekangas kuni 50 mm laudise vahega (connect – variant integreeritud liimribaga)



DIN EN 13859-2



Kasutusvaldkond:

5-kihiline kahekordse monoliitse TEEE-membraaniga tuuletõkkekangas, sobib kasutamiseks kuni laudise 50 mm vahe (ja vahed moodustavad kogu laudise pindalast kuni 40%) ning kinniste fassaadide korral. Paigaldamiseks laudisele, MDF- ja puitkiudplaatide peale ning kõigile mati- ja plaadikujulistele soojustusmaterjalidele.

Eelised:

- ✓ Väga vastupidav ja UV-stabiilne: 5.000 h asemel on läbitud 10.000 h UV-vananemistest
- ✓ Kuivad ehitusdetailid: poorideta funktsionaalne TEEE-membraan juhib niiskuse aktiivselt väljapoole
- ✓ Tagab kahjustusteta ehitusdetailid: difuusne ja rebenemiskindel, tuule-, vihma- ja veekindel
- ✓ Nähtamatu läbi fassaadikatte vahede: mustale fliisile trükitud tekst on ülekattekohtades

Tehnilised andmed:

Fliis	polüpropüleenmikrokiud
Membraan	TEEE, monoliitne
Pinnaühiku kaal	280 g / m ²
s _d -väärtus	0,2 m
Ilmastikukindlus	6 kuud
Tõmbetugevus piki-/ristisuunas	480 N/5 cm / 340 N/5 cm
Temperatuurikindlus	pikaajaline -40 °C kuni +100 °C

Rohkem lisateavet leiate: proclima.ee/soliteX-fronta-penta
või proclima.info/en/soliteX-fronta-penta

Art. nr.	GTIN	Pikkus	Laius	Kogus	Kaal	Alusel	EUR/m ²	EUR/rull
16350	4026639163509	50 m	1,50 m	75 m ²	23 kg	12	5,60	420,00
16435	4026639164353	25 m	3,00 m	75 m ²	23 kg	12	5,60	420,00
16434*	4026639164346	50 m	1,50 m	75 m ²	23 kg	12	6,05	453,75

* connect -variant

SOLITEX FRONTA® HUMIDA

Tuuletõkkekangas tuulutatava kivivoodri taga



DIN EN 13859-2



Kasutusvaldkond:

Kasutamine veeauru difusiooni kergelt takistava tuuletõkkekangana tuulutatava kivivoodri taga olevatel mineraalkiud- ja puitkiudplaatide peal.

Eelised:

- ✓ Vastab standardi DIN 68800-2 nõuetele: mõeldud tuulutatava kivivoodri taga olevate puitkonstruktsioonide kaitseks
- ✓ Kaitseb seinakonstruktsiooni tuulutusvahest pärineva niiskuse eest
- ✓ Kaitseb ehitamise ajal ehitusdetaili: väga suure hoovihmakindlusega
- ✓ Ilmastikukindlus 3 kuud

Tehnilised andmed:

Kaitse- ja kattefliis	polüpropüleenmikrokiud
Membraan	monoliitne polümeersegu
Pinnaühiku kaal	115 g / m ²
s _d -väärtus	0,50 m
Ilmastikukindlus	3 kuud
Tõmbetugevus piki-/ristisuunas	220 N/5 cm / 150 N/5 cm
Temperatuurikindlus	pikaajaline -40 °C kuni +100 °C

Rohkem lisateavet leiate:

proclima.ee/soliteX-fronta-humida

Art. nr.	GTIN	Pikkus	Laius	Kogus	Kaal	Alusel	EUR/m ²	EUR/rull
14006	4026639140067	50 m	1,50 m	75 m ²	9 kg	20	3,36	252,00
14069	4026639140692	50 m	3,00 m	150 m ²	18 kg	20	3,36	504,00



AEROSANA VISCONN

Pihustatav niiskusmuutliku s_d -väärtusega õhutõke, sinine/must

Kasutusvaldkond:

Kasutatav niiskusmuutliku, pihustatava ja pintseldatava auru- ja õhutõke seinä-, lae- ja põrandapindadele, nagu krohvimata müüritis või poor-
sed plaatmaterjalid - sise- ja välistingimustes. Sobib samuti renoveerimisel sõlmede ja aluspinna tugevdamiseks.

Eelised:

- ✓ Ajasäästlik ja mitmekülgne kasutamine: pihustage Airless-seadmega või AEROFIXX (suruõhk) abil, pintseldage
- ✓ Nakkub kõikide tavapäraste ehituses kasutatavate aluspindadega
- ✓ Sildab kuni 3 mm laiuseid pragusid ja vuuke. Suuremate vuukide tihendamine on võimalik kombinatsioonis AEROSANA VISCONN FLEECE-ga
- ✓ Usaldusväärne ka ehitusdetailide deformatsioonliikumise korral: ajas kestvalt elastne

Rohkem lisateavet leiate: proclima.ee/aerosana-visconn
või proclima.info/en/aerosana-visconn

Tehnilised andmed:

Materjal	modifitseeritud vesipõhine akrü- laat polümeerdispersioon
Pinnaühiku kaal	ca. 200 g / m ² (kuivanuna), olene- valt kihi paksusest ja aluspinnast
s_d -väärtus	6 m (0,3 mm paksusel)
Niiskusmuutlik s_d -väärtus	0,13 - 10,00 m
Ilmastikukindlus	3 kuud
Vastupidavus pärast kunstlikku vanandamist	nõuetele vastav
Töötlemistemperatuur	+5 °C kuni +60 °C
Temperatuurikindlus	pikaajaline -40 °C kuni +90 °C (kuivanuna)

Art. nr.	GTIN	Pakend	Kogus	Kulu	Kastis	Alusel	EUR / tk
1AR01106	4026639211064	Anum	10 l	750 g/m ²	1	45	134,21
1AR02612	4026639226129	Fooliumpakend	600 ml	750 g/m ²	12	60	10,76



AEROSANA VISCONN white

Pihustatav niiskusmuutliku s_d -väärtusega õhutõke, valge

Kasutusvaldkond:

Kasutatav niiskusmuutliku, pihustatava ja pintseldatava auru- ja õhutõke seinä-, lae- ja põrandapindadele, nagu krohvimata müüritis või poor-
sed plaatmaterjalid - sise- ja välistingimustes. Sobib samuti renoveerimisel sõlmede ja aluspinna tugevdamiseks.

Eelised:

- ✓ Ajasäästlik ja mitmekülgne kasutamine: pihustage Airless-seadmega või AEROFIXX (suruõhk) abil, pintseldage
- ✓ Nakkub kõikide tavapäraste ehituses kasutatavate aluspindadega
- ✓ Sildab kuni 3 mm laiuseid pragusid ja vuuke. Suuremate vuukide tihendamine on võimalik kombinatsioonis AEROSANA VISCONN FLEECE-ga
- ✓ Usaldusväärne ka ehitusdetailide deformatsioonliikumise korral: ajas kestvalt elastne

Rohkem lisateavet leiate: proclima.ee/aerosana-visconn-white
või proclima.info/en/aerosana-visconn-white

Tehnilised andmed:

Materjal	modifitseeritud vesipõhine akrü- laat polümeerdispersioon
Pinnaühiku kaal	ca. 200 g / m ² (kuivanuna), olene- valt kihi paksusest ja aluspinnast
s_d -väärtus	6 m (0,3 mm paksusel)
Niiskusmuutlik s_d -väärtus	0,13 - 10,00 m
Ilmastikukindlus	3 kuud
Vastupidavus pärast kunstlikku vanandamist	nõuetele vastav
Töötlemistemperatuur	+5 °C kuni +60 °C
Temperatuurikindlus	pikaajaline -40 °C kuni +90 °C (kuivanuna)

Art. nr.	GTIN	Pakend	Kogus	Kulu	Kastis	Alusel	EUR / tk
1AR01740	4026639217400	Anum	10 l	750 g/m ²	1	45	134,21
1AR02749	4026639227492	Fooliumpakend	600 ml	750 g/m ²	12	60	10,76



AEROSANA VISCONN FIBRE

Kiudarmeeritud niiskusmuutliku s_d -väärtusega tihendusmaterjal, sinine/must



Kasutusvaldkond:

Kasutatav niiskusmuutliku, pihustatava ja pintseldatava auru- ja õhutõke või tuuletõke seinä-, lae- ja põrandapindadele, nagu läbiviikude tihendamiseks. Kasutatav ka nakkeparandajana aluspinna ja järgneva pinnakatte või kleepimise vahel. Võimaldab kasutamist ehitusdetailide sisepindadel ja kaitstud välispindadel.

Eelised:

- ✓ Ajasäästlik ja mitmekülgne kasutamine: pihustage AEROFIXX (suruõhk) abil, pintseldage
- ✓ Nakkub kõikide tavapäraste ehituses kasutatavate aluspindadega
- ✓ Sildab kuni 20 mm laiuseid pragusid ja vuuke. Suuremate vuukide tihendamine on võimalik kombinatsioonis AEROSANA VISCONN FLEECE-ga
- ✓ Ülekrohvitat, ülevärvitav, üleitebitav pro clima ehitusteipidega

Rohkem lisateavet leiate: proclima.ee/aerosana-visconn-fibre või proclima.info/en/aerosana-visconn-fibre

Tehnilised andmed:

Materjal	modifitseeritud vesipõhine akrülaat polümeerdispersioon, kiudarmeeritud
Pinnaühiku kaal	200 – 400 g / m ² (kuivanuna), olenevalt kihi paksusest ja aluspinnast
s_d -väärtus	3,5 m (0,3 mm paksusel)
Niiskusmuutlik s_d -väärtus	0,15 – 5,00 m
Ilmastikukindlus	3 kuud
Vastupidavus pärast kunstlikku vanandamist	nõuetele vastav
Töötlemistemperatuur	+5 °C kuni +60 °C
Temperatuurikindlus	pikaajaline -40 °C kuni +90 °C (kuivanuna)

Art. nr.	GTIN	Pakend	Kogus	Kulu	Kastis	Alusel	EUR / tk
1AR01677	4026639216779	Anum	5 l	ca. 600 g/m ²	1	60	77,31
1AR02633	4026639226334	Fooliumpakend	600 ml	ca. 600 g/m ²	12	60	12,48

AEROSANA VISCONN FIBRE white

Kiudarmeeritud niiskusmuutliku s_d -väärtusega tihendusmaterjal, valge



Kasutusvaldkond:

Kasutatav niiskusmuutliku, pihustatava ja pintseldatava auru- ja õhutõke või tuuletõke seinä-, lae- ja põrandapindadele, nagu läbiviikude tihendamiseks. Kasutatav ka nakkeparandajana aluspinna ja järgneva pinnakatte või kleepimise vahel. Võimaldab kasutamist ehitusdetailide sisepindadel ja kaitstud välispindadel.

Eelised:

- ✓ Ajasäästlik ja mitmekülgne kasutamine: pihustage AEROFIXX (suruõhk) abil, pintseldage
- ✓ Nakkub kõikide tavapäraste ehituses kasutatavate aluspindadega
- ✓ Sildab kuni 20 mm laiuseid pragusid ja vuuke. Suuremate vuukide tihendamine on võimalik kombinatsioonis AEROSANA VISCONN FLEECE-ga
- ✓ Ülekrohvitat, ülevärvitav, üleitebitav pro clima ehitusteipidega

Rohkem lisateavet leiate: proclima.ee/aerosana-visconn-fibre-white või proclima.info/en/aerosana-visconn-fibre-white

Tehnilised andmed:

Materjal	modifitseeritud vesipõhine akrülaat polümeerdispersioon, kiudarmeeritud
Pinnaühiku kaal	200 – 400 g / m ² (kuivanuna), olenevalt kihi paksusest ja aluspinnast
s_d -väärtus	3,5 m (0,3 mm paksusel)
Niiskusmuutlik s_d -väärtus	0,15 – 5,00 m
Ilmastikukindlus	3 kuud
Vastupidavus pärast kunstlikku vanandamist	nõuetele vastav
Töötlemistemperatuur	+5 °C kuni +60 °C
Temperatuurikindlus	pikaajaline -40 °C kuni +90 °C (kuivanuna)

Art. nr.	GTIN	Pakend	Kogus	Kulu	Kastis	Alusel	EUR / tk
1AR02711	4026639227119	Anum	5 l	ca. 600 g/m ²	1	60	77,31
1AR02750	4026639227508	Fooliumpakend	600 ml	ca. 600 g/m ²	12	60	12,48

TIHENDAMISTARVIKUD

AEROSANA FLEECE

Sildamise fliis



Kasutusvaldkond:

Sellega saab tõhusalt katta laiemaid, kui 3 mm (AEROSANA VISCONN) või laiemaid kui 20 mm (AEROSANA VISCONN FIBRE) pragusid ja vuuke.

Eelised:

- ✓ Suur õhpidavus ja tuulekindlus: testitud süsteemis AEROSANA VISCONN
- ✓ Lihtne paigaldamine: väga pehme fliismaterjal
- ✓ Parimad tulemused kahjulike ainete määramisel, katsetused tehtud AgBB / ISO 16000 nõuete kohaselt

Tehnilised andmed:

Materjal	PET
Pinnaühiku kaal	63 g / m ²
Tõmbetugevus piki-/ristisuunas	90 N/5 cm / 145 N/5 cm
Töötlemistemperatuur	+5 °C kuni +60 °C

Rohkem lisateavet leiate: proclima.ee/aerosana-fleece või proclima.info/en/aerosana-fleece

Art. nr.	GTIN	Pikkus	Laius	Kogus	Kaal	Kastis	EUR/pakk
1AR01715	4026639217158	2 x 25 m	15 cm	7,5 m ²	0,624 kg	2	32,94

ORCON F

Universaalne ühendusliim sise- ja välistingimustesse



Kasutusvaldkond:

Ajas kestav, elastne, ühendusliim. Ükskõik millist tüüpi auru ja õhutõkkekangetele, nende hulka kuuluvad kõik pro clima aurutõkke- ja õhutõkkekanad, näiteks pro clima INTELLO, PE-kile, PA-kile, PP-kile ja alumiiniumpaber kui ka katuse aluskatete ja tuuletõkkekangete ühendamiseks külgnevate ehitusosadega.

Eelised:

- ✓ Usaldusväärne kleepumine ka pakase käes: töödeldav kuni temperatuurini -10 °C
- ✓ Tahab tugeva ja püsialastse ühenduskoha
- ✓ Tagab tugevad ühenduskohad: tungib sügavale aluspinda, jääb elastseks
- ✓ Eriti ajas kestav: eeldatav eluiga 100 aastat, mis on sõltumatult testitud ja kinnitatud

Tehnilised andmed:

Materjal	akrüülpõlümeeeride dispersioon etanoolis, ei sisalda plastifikaatoreid ega halogeenitud ühendeid
Vananemiskindlus (DIN 4108-11)	nõuetele vastav
Töötlemistemperatuur	-10 °C kuni +50 °C
Temperatuurikindlus	pikaajaline -40 °C kuni +80 °C
Ladustamine	kuni -20 °C, jahedas ja kuivas keskkonnas

Rohkem lisateavet leiate: proclima.ee/orcon-f või proclima.info/en/orcon-f

Art. nr.	GTIN	Pakend	Kogus	Kulu	Kastis	Alusel	EUR/tk
10106	4026639016270	Plastpadrun	310 ml	5 mm liimiriba ~15 m 8 mm liimiriba ~6 m	20	60	8,32
10107	4026639016287	Fooliumpakend	600 ml	5 mm liimiriba ~30 m 8 mm liimiriba ~12 m	12	60	12,36

ORCON[®] CLASSIC

Lahustivaba universaalne ühendusliim sise- ja välistingimustesse



Kasutusvaldkond:

Ajas kestev, elastne, ühendusliim. Ükskõik millist tüüpi auru ja õhutõkkekangastele, nende hulka kuuluvad kõik pro clima auru- ja õhutõkkekangad, näiteks pro clima INTELLO, PE-kile, PA-kile, PP-kile ja alumiiniumpaber kui ka katuse aluskatete, tuuletõkkekangaste ja aluskatuse SOLITEX WELDANO ühendamiseks külgnevate ehitusosadega.

Eelised:

- ✓ Ei sisalda lahusteid
- ✓ Vastupidav: ladustamine pakasega, aga paigaldus peale ülessulamist
- ✓ Kiiresti koormatav: kuivab kiiresti ja tungib sügavale aluspinda
- ✓ Tagab tugeva ja püsialastse ühenduse, jääb väga elastseks

Rohkem lisateavet leiate: proclima.ee/orcon-classic
või proclima.info/en/orcon-classic

Tehnilised andmed:

Materjal	akrüülhappopolümeeridel põhinev dispersioon, ei sisalda plastifikaatoreid ega halogeenitud ühendeid
Vananemiskindlus (DIN 4108-11)	nõuetele vastav
Töötlemistemperatuur	-10 °C kuni +50 °C (liimimistemperatuur > 0 °C)
Temperatuurikindlus	pikaajaline -40 °C kuni +80 °C
Ladustamine	kuni -20 °C, jahedas ja kuivas keskkonnas

Art. nr.	GTIN	Pakend	Kogus	Kulu	Kastis	Alusel	EUR/tk
12769	4026639127693	Plastpadrun	310 ml	5 mm liimiriba ~15 m 8 mm liimiriba ~6 m	20	60	8,32
12770	4026639127709	Fooliumpakend	600 ml	5 mm liimiriba ~30 m 8 mm liimiriba ~12 m	12	60	12,36

ORCON[®] MULTIBOND

Rullis ühendusliim sise- ja välistingimustesse



Kasutusvaldkond:

Lahustivaba, ajas kestev, elastne, rullis külmumiskindel õhutõkkeliim aurutõkete ühendamiseks.

Eelised:

- ✓ Kiire paigaldus: ühendusliim rullist, ilma kuivamisajata – ühendus koheselt koormatav
- ✓ Paindlik kasutus: veekindel SOLID-liimaine on ajas kestva nakkega
- ✓ Usaldusväärne kleepumine ka pakase käes: nakkub juba -15 °C juures
- ✓ Eeskirjadele vastav ehitamine: õhupidavad ühenduskohad standardite DIN 4108-7, SIA 180 ja ÖNORM B 8110-2 nõuete kohaselt

Rohkem lisateavet leiate: proclima.ee/orcon-multibond
või proclima.info/en/orcon-multibond

Tehnilised andmed:

Materjal	SOLID akrülaat, ei sisalda lahusteid, pehmenteid, plastifikaatoreid, halogeenitud ühendeid ega säilitusaineid
Vananemiskindlus (DIN 4108-11)	nõuetele vastav
Töötlemistemperatuur	alates -15 °C
Temperatuurikindlus	pikaajaline -40 °C kuni +100 °C
Ladustamine	horisontaalasendis, jahedas ja kuivas keskkonnas, kaitsta otsese päikesevalguse eest

Art. nr.	GTIN	Pikkus	Laius	Paksus	Kaal	Kastis	Alusel	EUR/m	EUR/pakk
1AR02195	4026639221957	2 x 10 m	11 mm	3 mm	0,815 kg	6	105	2,62	52,40

TIHENDAMISTARVIKUD



Universaalne ehitusteip sise- ja välistingimustesse

Kasutusvaldkond:

Kilede ja fliiskangaste (auru- ja õhutõkked, katuse aluskatted ja tuuletõkkekangad) õhupidavate ja turvaliste ajas kestvate ülekate ja muude ühenduste teostamiseks. Sobib puidupõhiste plaatide pötkliidete teipimiseks.

Eelised:

- ✓ Turvaline toimivus sise- ja välistingimustes – isegi niiskumisel, veekindel SOLID-liimaine
- ✓ Eriti ajas kestev: eeldatav eluiga 100 aastat, mis on sõltumatult testitud ja kinnitatud
- ✓ Sobilik Skandinaavia kliimasse: toimivus on sõltumatult kontrollitud ja kinnitatud (SINTEF TG 20557)
- ✓ Ehituse paindlikus: ilmastikukindlus 6 kuud
- ✓ Ehituse kiirendamine: fliis on koheselt ülekrohvitatav ja ületeibitav

Tehnilised andmed:

Alusmaterjal	spetsiaalfliis PP-materjalist
Liim	veekindel SOLID-liimaine
Ilmastikukindlus	6 kuud
Vananemiskindlus (DIN 4108-11)	nõuetele vastav
Töötlemistemperatuur	alates -10 °C
Temperatuurikindlus	pikaajaline -40 °C kuni +90 °C
Ladustamine	jahedas ja kuivas keskkonnas

Rohkem lisateavet leiate: proclima.ee/tescon-vana
või proclima.info/en/tescon-vana

Art. nr.	GTIN	Pikkus	Laius	Kastis	Alusel	EUR/m	EUR/rull
1AR02070	4026639220707	30 m	6 cm	20	24	0,86	25,80
11250	4026639016683	30 m	7,5 cm	4	96	1,20	36,00
15076	4026639150769	30 m	10 cm	2	144	1,61	48,30
11251	4026639016690	30 m	15 cm	2	96	2,40	72,00
13491	4026639134912	30 m	20 cm	1	144	3,54	106,20
1AR03059	4026639230591	30 m	30 cm	4	24	4,89	146,70



Musta värvi universaalne ehitusteip sise- ja välistingimustesse

Kasutusvaldkond:

Tuuletõkkekangaste ülekate nähtamatud ühendused vahedega fassaadikate/vooderdiste taga kui ka auru- ja õhutõkete õhupidavad liited.

Eelised:

- ✓ Turvaline toimivus sise- ja välistingimustes – isegi niiskumisel, veekindel SOLID-liimaine
- ✓ Nähtamatu: must fliis on nähtamatu läbi fassaadikatte vahede
- ✓ Väga vastupidav: UV-stabiilne fassaadikatte vahede taga
- ✓ Ehituse paindlikus: ilmastikukindlus 6 kuud

Tehnilised andmed:

Alusmaterjal	spetsiaalfliis PP-materjalist
Liim	veekindel SOLID-liimaine
Ilmastikukindlus	6 kuud
Vananemiskindlus (DIN 4108-11)	nõuetele vastav
Töötlemistemperatuur	alates -10 °C
Temperatuurikindlus	pikaajaline -40 °C kuni +90 °C
Ladustamine	jahedas ja kuivas keskkonnas

Rohkem lisateavet leiate: proclima.ee/tescon-invis
või proclima.info/en/tescon-invis

Art. nr.	GTIN	Pikkus	Laius	Kastis	Alusel	EUR/m	EUR/rull
1AR02072	4026639220721	30 m	6 cm	20	24	0,86	25,80
1AR02784	4026639227843	30 m	10 cm	2	144	1,61	48,30
1AR02628	4026639226280	30 m	15 cm	2	96	2,40	72,00

TESCON® **NO1**

Universaalne ehitusteip perforeeritud PE-kilest sise- ja välistingimustesse

**Kasutusvaldkond:**

Kilede ja fliiskangaste (auru- ja õhutõkked, katuse aluskatted ja tuuletõkkekangad) õhupidavate ja turvaliste ajas kestvate ülekattete ja muude ühenduste teostamiseks. Sobib puidupõhiste plaatide pötkliidete teipimiseks.

Eelised:

- ✓ Turvaline toimivus sise- ja välistingimustes – isegi niiskumisel, veekindel SOLID-liimaine
- ✓ Eriti ajas kestev: eeldatav eluiga 100 aastat, mis on sõltumatult testitud ja kinnitatud
- ✓ Mugav kasutada: fliis on väga liibuv ja käsitsi rebitav
- ✓ Ka läbiviikude juures: veniv ja kestev vormitud kuju

Rohkem lisateavet leiate:

proclima.ee/tescon-no1**Tehnilised andmed:**

Alusmaterjal	perforeeritud PE-kile
Liim	veekindel SOLID-liimaine
Ilmastikukindlus	3 kuud
Vananemiskindlus (DIN 4108-11)	nõuetele vastav
Töötlemistemperatuur	alates -10 °C
Temperatuurikindlus	pikaajaline -40 °C kuni +90 °C
Ladustamine	jahedas ja kuivas keskkonnas

Art. nr.	GTIN	Pikkus	Laius	Kastis	Alusel	EUR/m	EUR/rull
1AR02074	4026639220745	30 m	6 cm	20	24	1,05	28,20

TESCON® **RAPIC**

Ajasäästlik ehitusteip sisetingimustesse

**Kasutusvaldkond:**

Auru- ja õhutõkkekangaste ning õhukindlate ja siledade puidupõhiste plaatide õhupidavad liimühendused.

Eelised:

- ✓ Majanduslikult tasuv: eralduspaberita, nende kogumine ja käitlemine ei ole vajalik
- ✓ Mugav kasutada: käsitsi rebitav
- ✓ Turvaline toimivus – isegi niisketel aluspindadel: veekindel SOLID-liimaine
- ✓ Eeskirjadele vastav ehitamine: õhupidavad ühenduskohad standardite DIN 4108-7, SIA 180 ja ÖNORM B 8110-2 nõuete kohaselt
- ✓ Parimad tulemused kahjulike ainete määramisel, katsetused tehtud ISO 16000 nõuete kohaselt

Tehnilised andmed:

Alusmaterjal	PE-kile
Liim	veekindel SOLID-liimaine
Vananemiskindlus (DIN 4108-11)	nõuetele vastav
Töötlemistemperatuur	alates -10 °C
Temperatuurikindlus	pikaajaline -40 °C kuni +90 °C
Ladustamine	jahedas ja kuivas keskkonnas

Rohkem lisateavet leiate: proclima.ee/tescon-rapicvõi proclima.info/en/tescon-rapic

Art. nr.	GTIN	Pikkus	Laius	Kastis	Alusel	EUR/m	EUR/rull
1AR03694	4026639236944	30 m	6 cm	20	24	0,92	27,60
1AR03693	4026639236937	30 m	5 cm	24	24	0,77	23,10



DUPLEX

Kahepoolne ehitusteip sise- ja välistingimustesse

Kasutusvaldkond:

Niiskuskindlad liimühendused aluskatuse-, katuse aluskatte ja tuuletõkkekangaste ning ka auru- ja õhutõkkekangaste ülekattetele. Sobib ka auru- ja õhutõkkekangaste kleepimiseks metallprofiilidele.

Eelised:


- ✓ Ajas kestev liimühendus suurendab ehitusosade toimivust
- ✓ Eeskirjadele vastav ehitamine: õhupidavad ühenduskohad standardite DIN 4108-7, SIA 180 ja ÖNORM B 8110-2 nõuete kohaselt
- ✓ Parimad tulemused kahjulike ainete määramisel, katsetused tehtud AgBB / ISO 16000 nõuete kohaselt

Rohkem lisateavet leiate: proclima.ee/duplex

või proclima.info/en/duplex

Tehnilised andmed:

Liim	spetsiaalne akrülaatliim
Vananemiskindlus (DIN 4108-11)	nõuetele vastav
Töötlemistemperatuur	alates -10 °C
Temperatuurikindlus	pikaajaline -40 °C kuni +90 °C
Ladustamine	jahedas ja kuivas keskkonnas



Art. nr.	GTIN	Pikkus	Laius	Kastis	Alusel	EUR/m	EUR/rull
1AR03071	4026639230713	80 m	2,5 cm	10	120	0,30	24,00
1AR02983	4026639229830	80 m	4,0 cm	6	120	0,45	36,00

TESCON® PROTECT

Eelvolditud nurgäühendusteip sise- ja välistingimustesse

Kasutusvaldkond:

Auru- ja õhutõkete, katuse aluskatete ja tuuletõkkekangaste ühenduste teostamiseks kui ka nende ühendamiseks külgnevate ehitusosadega.

Eelised:


- ✓ Eelnev voltimine tagab nurkades lihtsa, kiire ja puhta liimühenduse
- ✓ Veekindla liimainega liimühendus on ajas kestvalt turvaline
- ✓ Eelvolditus ja esimene eraldusribata pind annavad suure tööaja kokkuhoiu
- ✓ Mugav kasutada: fliis on väga liibuv

Rohkem lisateavet leiate: proclima.ee/tescon-protect

või proclima.info/en/tescon-protect

Tehnilised andmed:

Fliis	spetsiaalfliis PP-materjal
Liim	spetsiaalne akrülaatliim
Ilmastikukindlus	3 kuud
Vananemiskindlus (DIN 4108-11)	nõuetele vastav
Töötlemistemperatuur	alates -10 °C
Temperatuurikindlus	pikaajaline -40 °C kuni +90 °C
Ladustamine	jahedas ja kuivas keskkonnas



Art. nr.	GTIN	Pikkus	Laius	Kastis	Alusel	EUR/m	EUR/rull
1AR02924	4026639229243	30 m	50 mm	20	21	1,59	47,70
1AR02922	4026639229229	30 m	60 mm	20	21	1,81	54,30



Kolme eraldusribaga nurgäühendusteip sise- ja välistingimustesse

Kasutusvaldkond:

Auru- ja õhutõkkekangaste ja puidupõhiste plaatide nurkühendused, näiteks akende ja uste juures, aga ka muud ehitusdetailide nurkühendused sise- ja välispiirkonnas. Siia kuuluvad katuse- või seinadetailide liimühendused aluskatuse-/katuse aluskatte- või tuuletõkkekangastega ja MDF plaatidega.

Eelised:

- ✓ Nurgad saab teibitud lihtsalt, kiirelt ja puhtalt
- ✓ Üks toode – kaks kasutust: kolm eraldi eemaldatavat eraldusriba 12 / 23 / 25 mm
- ✓ Veekindla SOLID liimainega liimühendus on ajas kestvalt turvaline
- ✓ Mugav kasutada: fliis on väga liibuv

Rohkem lisateavet leiate: proclima.ee/tescon-profil
või proclima.info/en/tescon-profil

Tehnilised andmed:

Alusmaterjal	spetsiaalfliis PP-materjalist
Liim	veekindel SOLID-liimaine
Ilmastikukindlus	6 kuud
Vananemiskindlus (DIN 4108-11)	nõuetele vastav
Töötlemistemperatuur	alates -10 °C
Temperatuurikindlus	pikaajaline -40 °C kuni +90 °C
Ladustamine	jahedas ja kuivas keskkonnas

Art. nr.	GTIN	Pikkus	Laius	Kastis	Alusel	EUR/m	EUR/rull
1AR02137	4026639221377	30 m	60 mm	20	24	1,16	34,80



Vett juhtiv tõkestusteip sise- ja välistingimustesse

Kasutusvaldkond:

Vett juhtiv tugeva kleepumisvõimega ühendusteip aknalaudade paigaldamiseks, puidupõhiste plaatide kinnitamiseks siledale mineraalsetele aluspindadele, alusplaatide kokku kleepimiseks (nt neelude ja üleminekute puhul) ning nende ühendamiseks külgnevate ehitusdetailidega.

Eelised:

- ✓ Suur tõkestusvõime tagab ehitusdetaili väga kõrge turvalisuse
- ✓ Turvaline kasutada: väga suure nakkevõimega ka kergelt märgadele ja külmadele pindadele
- ✓ Lihtne töödelda: väga veniv – saab paindlikult sobitada aluspindadel ja nurkades
- ✓ Kiire paigaldus: nakkub ilma krundita mineraalsetele kandevoimelistele aluspindadele

Rohkem lisateavet leiate: proclima.ee/extoseal-encors
või proclima.info/en/extoseal-encors

Tehnilised andmed:

Alusmaterjal	veniv PE-aluskile
Materjal	akrülaadiga modifitseeritud butüülkautšuk
Pinnaühiku kaal	ca. 1,9 kg / m ²
s _p -väärtus	> 100 m
Ilmastikukindlus	6 kuud
Hoovihmakindlus	kuni 2400 Pa, aknapleki alune
Töötlemistemperatuur	-10 °C kuni +35 °C

Art. nr.	GTIN	Pikkus	Laius	Kastis	Alusel	EUR/m	EUR/rull
15361	4026639153616	20 m	10 cm	3	60	4,22	84,40
14134	4026639141347	20 m	15 cm	2	60	6,24	124,80
14135	4026639141354	20 m	20 cm	2	42	8,43	168,60
14732	4026639147325	20 m	30 cm	1	60	12,66	253,20



TIHENDAMISTARVIKUD

EXTOSEAL® FINOC

Niiskuskindel tõkestusteip sise- ja välistingimustesse



Kasutusvaldkond:

Niiskuskindel tõkestusteip vööaluste tihendamiseks puitehitistes, puidupõhiste plaatide ühendamiseks siledale mineraalsetele aluspindadele, aluskatuseplaatide kokku kleepimiseks (nt neelude ja üleminekute puhul) ning nende ühendamiseks külgnevate ehitusdetailidega.

Eelised:

- ✓ Ehitusosade kaitse veekoormuse eest on ka väga kõrge ehitusdetaili turvalisus
- ✓ Kindel ühendus: butüülkaitsuk tungib sügavale aluspinda
- ✓ Lihtne töödelda: väga veniv – saab paindlikult sobitada aluspindadel ja nurkades
- ✓ Kiire paigaldus: nakkub ilma krundita mineraalsetele kandevõimelistele aluspindadele

Tehnilised andmed:

Alusmaterjal	veniv PE-aluskile
Materjal	butüülkaitsuk
Pinnaühiku kaal	ca. 1,9 kg / m ²
s _d -väärtus	> 100 m
Ilmastikukindlus	3 kuud
Töötlemistemperatuur	+5 °C kuni 35 °C, öökülmavaba
Temperatuurikindlus	pikaajaline -20 °C kuni +80 °C

Rohkem lisateavet leiate: proclima.ee/extoseal-finoc
või proclima.info/en/extoseal-finoc

Art. nr.	GTIN	Pikkus	Laius	Kastis	Alusel	EUR/m	EUR/rull
15363	4026639153630	20 m	10 cm	3	60	2,39	47,80
14136	4026639141361	20 m	15 cm	2	60	3,49	69,80
14137	4026639141378	20 m	20 cm	2	42	4,83	96,60
14698	4026639146984	20 m	30 cm	1	60	7,28	145,60

EXTOSEAL® MAGOV

Eriti veniv tõkestusteip sise- ja välistingimustesse



Kasutusvaldkond:

Väga veniv ühendusteip õhupidavate liimliidete saamiseks, nt soklialas või läbiviikude juures kui ka torud, paigaldatavad detailid jms.

Eelised:

- ✓ Välimiste ehitusosade kaitse veekoormuse eest
- ✓ Usaldusväärne ühendus: butüülkaitsuk tungib sügavale aluspinda
- ✓ Tagatud ehitusdetailide vastupidavus: suur butüüli sisaldus annab suure venivuse
- ✓ Kiire paigaldus: nakkub ilma krundita mineraalsetele kandevõimelistele aluspindadele

Tehnilised andmed:

Alusmaterjal	veniv PE-aluskile
Materjal	butüülkaitsuk
Pinnaühiku kaal	ca. 3,7 kg / m ²
s _d -väärtus	> 100 m
Ilmastikukindlus	3 kuud
Töötlemistemperatuur	+5 °C kuni 35 °C, öökülmavaba
Temperatuurikindlus	pikaajaline -20 °C kuni +80 °C

Rohkem lisateavet leiate: proclima.ee/extoseal-magov
või proclima.info/en/extoseal-magov

Art. nr.	GTIN	Pikkus	Laius	Kastis	Alusel	EUR/m	EUR/rull
14343	4026639143433	10 m	6 cm	5	60	3,61	36,10

TESCON® **NAIDECK**

Kahepoolne naelatihendusteip



Kasutusvaldkond:

Kaldkatuste distantssliistu all olev naelte kahepoolne tihendusteip. TESCON NAIDECK on sobiv Saksa Katusekatjate Keskliidu (ZVDH) põhimõtete kohaselt aluskatuste tegemiseks aluskatuse- ja katuse aluskattegangaste korral.

Eelised:

- ✓ Väga hea naelte/kruvide tihendusvõime: tihendusmass tungib koos naelte/kruvidega aluspinda
- ✓ Nõuetele vastav ühendus: vastab Saksa Katusekatjate Keskliidu (ZVDH) ja SIA 232/1 nõuetele
- ✓ Turvaline tihendus ehitusfaasis: abikatuste / ehituslikuks tihendamiseks

Tehnilised andmed:

Materjal	butüülkautšuk
Ilmastikukindlus	6 kuud, distantssliistu all
Töötlemistemperatuur	+5 °C kuni +35 °C
Temperatuurikindlus	pikaajaline -40 °C kuni +80 °C
Ladustamine	jahedas ja kuivas keskkonnas

Rohkem lisateavet leiate: proclima.ee/tescon-naideck
või proclima.info/en/tescon-naideck

Art. nr.	GTIN	Pikkus	Laius	Kastis	Alusel	EUR/m	EUR/rull
1AR02150	4026639221506	20 m	5 cm	24	24	0,97	19,40
1AR02152	4026639221520	20 m	7,5 cm	16	24	1,46	29,20

TESCON® **NAIDECK** mono

Ühepoolne naelatihendusteip



Kasutusvaldkond:

Kaldkatuste distantssliistu all olev naelte ühepoolne tihendusteip. TESCON NAIDECK on sobiv Saksa Katusekatjate Keskliidu (ZVDH) põhimõtete kohaselt aluskatuste tegemiseks aluskatuse- ja katuse aluskattegangaste korral.

Eelised:

- ✓ Väga hea naelte/kruvide tihendusvõime: tihendusmass tungib koos naelte/kruvidega aluspinda
- ✓ Võimaldab lihtsat paigaldust distantssliistu külge
- ✓ Nõuetele vastav ühendus: vastab Saksa Katusekatjate Keskliidu (ZVDH) ja SIA 232/1 nõuetele
- ✓ Turvaline tihendus ehitusfaasis: abikatuste / ehituslikuks tihendamiseks

Tehnilised andmed:

Alusmaterjal	PE-kile
Liim	akrülaadiga modifitseeritud butüülkautšuk
Ilmastikukindlus	6 kuud, distantssliistu all
Töötlemistemperatuur	-10 °C kuni +35 °C
Temperatuurikindlus	pikaajaline -40 °C kuni +80 °C
Ladustamine	jahedas ja kuivas keskkonnas

Rohkem lisateavet leiate: proclima.ee/tescon-naideck-mono
või proclima.info/en/tescon-naideck-mono

Art. nr.	GTIN	Pikkus	Laius	Kastis	Alusel	EUR/m	EUR/rull
1AR02154	4026639221544	20 m	4,5 cm	12	28	1,19	23,80



CONTEGA[®] SL

Sisemine aknaühendusteip

Kasutusvaldkond:

Puithoonetes akende ja uste ruumipoolseks õhupidavaks ühendamiseks, kolme eraldusribaga.

Eelised:

- ✓ Lihtne paigaldus: eriti õhuke, kergesti volditav nurgapiirkondades
- ✓ Sobivuse sõltumatu kinnitus: MO-01/1 nõuetele vastavad katsetused ift Rosenheimis
- ✓ Nõuetele vastavad ühendusvuugid väljaspool kombinatsioonis CONTEGA EXO-ga
- ✓ Fliisipool ülekrohvitatav: selgepiiriline üleminek akende näiteks aurutõkkepiirkonna ja krohvi vahel

Rohkem lisateavet leiate: proclima.ee/contega-sl
või proclima.info/en/contega-sl

Tehnilised andmed:

Alusmaterjal	PP-fliis, PP-kopolümeerist spetsiaalmembraan
Liim	spetsiaalne akrülaatliim
s _d -väärtus	2,3 m
Vananemiskindlus (DIN 4108-11)	nõuetele vastav
Töötlemistemperatuur	alates -10 °C
Temperatuurikindlus	pikaajaline -40 °C kuni +90 °C
Ladustamine	jahedas ja kuivas keskkonnas

Art. nr.	GTIN	Pikkus	Laius	Kastis	Alusel	EUR/m	EUR/rull
1AR02189	4026639221896	30 m	6,5 cm	8	48	1,05	31,50
11384	4026639113849	30 m	8,5 cm	8	30	1,22	36,60
11396	4026639113962	30 m	12 cm	8	30	1,64	49,20

CONTEGA[®] SOLIDO SL

Täies ulatuses kleepuv krohvi- ja aknaühendusteip sisetingsimustesse

Kasutusvaldkond:

Täies ulatuses kleepuv ja ülekrohvitatav ühendusteip CONTEGA SOLIDO SL tagab seestpoolt akende, uste ning õhupidavuskihi õhupidava ja veeauru tõkestava ühendamise külgnevate puidust ja mineraalsete aluspindadega.

Modifitseeritud veekindel liim SOLID tagab äärmiselt tugeva liimühenduse ka mineraalsetel aluspindadel.

Eelised:

- ✓ Säästab aega: vuuk on kohe õhupidav ja ühendus koormatav
- ✓ Saab kohe üle krohvida: selgepiiriline üleminek akende näiteks aurutõkkepiirkonna ja krohvi vahel
- ✓ Usaldusväärne ühendus: veekindel liim SOLID tagab äärmiselt tugeva liimühenduse ka mineraalsetel aluspindadel
- ✓ Sobivuse sõltumatu kinnitus: MO-01/1 nõuetele vastavad katsetused ift Rosenheimis

Rohkem lisateavet leiate: proclima.ee/contega-solido-sl
või proclima.info/en/contega-solido-sl

Tehnilised andmed:

Alusmaterjal	PP-fliis, PP-kopolümeerist spetsiaalmembraan
Liim	modifitseeritud veekindel liim SOLID
s _d -väärtus	2,8 m
Vananemiskindlus (DIN 4108-11)	nõuetele vastav
Töötlemistemperatuur	alates -10 °C
Temperatuurikindlus	pikaajaline -40 °C kuni +90 °C
Ladustamine	jahedas ja kuivas keskkonnas

Art. nr.	GTIN	Pikkus	Laius	Kastis	Alusel	EUR/m	EUR/rull
15431	4026639154316	30 m	8 cm	8	48	1,47	44,10
15432	4026639154323	30 m	10 cm	8	36	1,84	55,20
15433	4026639154330	30 m	15 cm	4	48	2,71	81,30
15434	4026639154347	30 m	20 cm	4	36	3,64	109,20

CONTEGA® SOLIDO SL-D

Täies ulatuses kleepuv krohvi- ja aknaühendusteip sisetingimustesse, millel on fliisipoolel lisakleebi

**Kasutusvaldkond:**

Täies ulatuses kleepuv ja ülekrohvitatav ühendusteip CONTEGA SOLIDO SL-D tagab seestpoolt akende, uste ning õhupidavuskihi õhupidava ja auru tõkestava ühendamise külgnevate puidust ja mineraalsete aluspindadega. Fliisipoolel olev lisakleebi võimaldab ühendusteibi lihtsat paigaldamist enne akende ja uste ettepanekut. Vuuk on kohe õhupidav ja ühendus koormatav. Fliis on kohe üle krohvitatav vastavalt paigaldusjuhendile.

Eelised:

- ✓ Sästab aega: vuuk on kohe õhupidav ja ühendus koormatav
- ✓ Lihtne paigaldamine tänu fliisipoolel olevale lisakleebile
- ✓ Saab kohe üle krohvida: selgepiiriline üleminek akende näiteks aurutõkkepiirkonna ja krohvi vahel
- ✓ Usaldusväärne ühendus: veekindel liim SOLID tagab äärmiselt tugeva liimühenduse ka mineraalsetel aluspindadel

Rohkem lisateavet leiate: proclima.ee/contega-solido-sl-d või proclima.info/en/contega-solido-sl-d

Tehnilised andmed:

Alusmaterjal	PP-fliis, PP-kopolümeerist spetsiaalmembraan
Liim	modifitseeritud veekindel liim SOLID
s _d -väärtus	2,8 m
Vananemiskindlus (DIN 4108-11)	nõuetele vastav
Töötlemistemperatuur	alates -10 °C
Temperatuurikindlus	pikaajaline -40 °C kuni +90 °C
Ladustamine	jahedas ja kuivas keskkonnas

Art. nr.	GTIN	Pikkus	Laius	Kastis	Alusel	EUR/m	EUR/rull
16038	4026639160386	30 m	8 cm	8	36	2,02	60,60
15985	4026639159854	30 m	10 cm	8	36	2,42	72,60
1AR01629	4026639216298	30 m	15 cm	8	24	3,30	99,00
1AR01637	4026639216373	30 m	20 cm	4	36	4,21	126,30

CONTEGA® EXO**Välimine aknaühendusteip****Kasutusvaldkond:**

Puithoonetes akende ja uste väljast poolt tuultpidavaks ja hoovihmakindlaks ühendamiseks, kolme eraldusribaga.

Eelised:

- ✓ Lihtne paigaldus: eriti õhuke, kergesti volditav nurgapiirkondades
- ✓ Sobivuse sõltumatu kinnitus: MO-01/1 nõuetele vastavad katsetused ift Rosenheimis
- ✓ Nõuetele vastavad ühendusvuugid seestpool kombinatsioonis CONTEGA SL-ga
- ✓ Fliisipool ülekrohvitatav: selgepiiriline üleminek akende näiteks tuuletõkkekihi ja krohvi vahel

Rohkem lisateavet leiate: proclima.ee/contega-exo või proclima.info/en/contega-exo

Tehnilised andmed:

Alusmaterjal	2-kihiline spetsiaalmembraan PP-fliisist ja TEEE-membraan
Liim	spetsiaalne akrülaatliim
s _d -väärtus	0,05 m
Ilmastikukindlus	3 kuud
Hoovihmakindlus	kuni 600 Pa, ümberringi
Vananemiskindlus (DIN 4108-11)	nõuetele vastav
Töötlemistemperatuur	alates -10 °C
Temperatuurikindlus	pikaajaline -40 °C kuni +90 °C

Art. nr.	GTIN	Pikkus	Laius	Kastis	Alusel	EUR/m	EUR/rull
11946	4026639119469	30 m	8,5 cm	8	30	1,22	36,60
11947	4026639119476	30 m	12 cm	8	30	1,64	49,20





TIHENDAMISTARVIKUD

CONTEGA[®] SOLIDO EXO

Täies ulatuses kleepuv krohvi- ja aknaühendusteip välistingimustes

Kasutusvaldkond:

Täies ulatuses kleepuv ja ülekrohvitav ühendusteip CONTEGA SOLIDO EXO tagab väljastpoolt akende ja uste tuultpidava ja

hoovihmakindla ühendamise külgnivate puidust ja mineraalsete aluspindadega. Modifitseeritud veekindel liim SOLID tagab äärmiselt tugeva liimühenduse ka mineraalsetel aluspindadel.

Eelised:

- ✓ Säästab aega: vuuk on kohe hoovihmakindel ja ühendus koormatav
- ✓ Saab kohe ülekrohvida: selgepiiriline üleminek akende näiteks tuuletõkkekihja krohvi vahel
- ✓ Usaldusväärne ühendus: veekindel liim SOLID tagab äärmiselt tugeva liimühenduse ka mineraalsetel aluspindadel
- ✓ Kuni 2400 Pa hoovihmakindlus tõestatud

Rohkem lisateavet leiate: proclima.ee/contega-solido-exo või proclima.info/en/contega-solido-exo

Tehnilised andmed:

Alusmaterjal	PP-fliis, PP-kopolümeerist spetsiaalmembraan
Liim	modifitseeritud veekindel liim SOLID
s_d -väärtus	0,7 m
Ilmastikukindlus	3 kuud
Hoovihmakindlus	kuni 2400 Pa, ümberringi
Vananemiskindlus (DIN 4108-11)	nõuetele vastav
Töötlemistemperatuur	alates -10 °C
Temperatuurikindlus	pikaajaline -40 °C kuni +90 °C



Art. nr.	GTIN	Pikkus	Laius	Kastis	Alusel	EUR/m	EUR/rull
15439	4026639154392	30 m	8 cm	8	48	1,47	44,10
15440	4026639154408	30 m	10 cm	8	36	1,84	55,20
15441	4026639154415	30 m	15 cm	4	48	2,71	81,30
15442	4026639154422	30 m	20 cm	4	36	3,64	109,20

CONTEGA[®] SOLIDO EXO-D

Täies ulatuses kleepuv krohvi- ja aknaühendusteip välistingimustes, millel on fliisipoolel lisakleepriba

Kasutusvaldkond:

Täies ulatuses kleepuv ja ülekrohvitav ühendusteip CONTEGA SOLIDO EXO-D tagab väljastpoolt akende ja uste tuultpidava ja hoovihmakindla ühendamise külgnivate puidust ja mineraalsete aluspindadega. Fliisipoolel olev lisakleepriba võimaldab ühendusteibi lihtsat paigaldamist enne akende ja uste ettepanekut. Vuuk on kohe tuultpidav ja ühendus koormatav. Fliis on kohe ülekrohvitav vastavalt paigaldusjuhendile.

Eelised:

- ✓ Säästab aega: vuuk on kohe hoovihmakindel ja ühendus koormatav
- ✓ Lihtne paigaldamine tänu fliisipoolsele lisakleepribale
- ✓ Saab kohe ülekrohvida: selgepiiriline üleminek akende näiteks tuuletõkkekihi ja krohvi vahel
- ✓ Usaldusväärne ühendus: veekindel liim SOLID tagab äärmiselt tugeva liimühenduse ka mineraalsetel aluspindadel

Rohkem lisateavet leiate: proclima.ee/contega-solido-exo-d või proclima.info/en/contega-solido-exo-d

Tehnilised andmed:

Alusmaterjal	PP-fliis, PP-kopolümeerist spetsiaalmembraan
Liim	modifitseeritud veekindel liim SOLID
s_d -väärtus	0,7 m
Ilmastikukindlus	3 kuud
Hoovihmakindlus	kuni 600 Pa, ümberringi
Vananemiskindlus (DIN 4108-11)	nõuetele vastav
Töötlemistemperatuur	alates -10 °C
Temperatuurikindlus	pikaajaline -40 °C kuni +90 °C



Art. nr.	GTIN	Pikkus	Laius	Kastis	Alusel	EUR/m	EUR/rull
16135	4026639161352	30 m	8 cm	8	36	2,02	60,60
16136	4026639161369	30 m	10 cm	8	36	2,42	72,60

CONTEGA® SOLIDO IQ

Intelligentne, täies ulatuses kleepuv krohvi- ja aknaühendusteip sise- ja välistingimustes


Kasutusvaldkond:

Akende ning uste sisemiseks õhupidavaks ühendamiseks auru- ja õhutõkkekihiga. Tänu intelligentsele, niiskusmuutlikule membraanile on CONTEGA SOLIDO IQ kasutatav ka välimiste tuule- ja hoovihmakindlate liitekohtade tegemiseks.

Eelised:

- ✓ Usaldusväärne paigaldamine: sama teip sise- ja välistöõdeks mõeldud intelligentse funktsionaalse membraaniga
- ✓ Säästab aega: vuuk on kohe õhu- või hoovihmakindel ja ühendus koormatav
- ✓ Usaldusväärne ühendus: veekindel liim SOLID tagab äärmiselt tugeva liimühenduse ka mineraalsetel aluspindadel
- ✓ Lihtne paigaldus: eriti õhuke, kergesti volditav nurgapiirkondades

Rohkem lisateavet leiate: proclima.ee/contega-solido-iq või proclima.info/en/contega-solido-iq

**Tehnilised andmed:**

Alusmaterjal	PP-fliis, PP-kopolümeerist spetsiaalmembraan
Liim	modifitseeritud veekindel liim SOLID
Niiskusmuutlik s_d -väärtus	0,4 - > 25 m
Ilmastikukindlus	8 kuud
Vananemiskindlus (DIN 4108-11)	nõuetele vastav
Töötlemistemperatuur	alates -10 °C
Temperatuurikindlus	pikaajaline -40 °C kuni +90 °C
Ladustamine	jahedas ja kuivas keskkonnas

Art. nr.	GTIN	Pikkus	Laius	Kastis	Alusel	EUR/m	EUR/rull
16811	4026639168115	30 m	8 cm	8	48	1,63	48,90
16815	4026639168153	30 m	10 cm	8	36	2,03	60,90
16817	4026639168177	30 m	15 cm	4	48	2,98	89,40
16819	4026639168191	30 m	20 cm	4	36	4,00	120,00
1AR02593	4026639225931	30 m	25 cm	4	24	4,98	149,40
1AR02595	4026639225955	30 m	30 cm	4	24	6,05	181,50

CONTEGA® SOLIDO IQ-D

Intelligentne, täies ulatuses kleepuv lisakleepribaga krohvi- ja aknaühendusteip sise- ja välistingimustes kasutamiseks

Kasutusvaldkond:

Akende ning uste sisemiseks õhupidavaks ühendamiseks auru- ja õhutõkkekihiga. Tänu intelligentsele, niiskusmuutlikule membraanile on CONTEGA SOLIDO IQ-D kasutatav ka välimiste tuule- ja hoovihmakindlate liitekohtade tegemiseks. Fliisipoolel olev kleepriba võimaldab lihtsat liimühendust akende ja uste enne nende paigaldamist.

Eelised:

- ✓ Usaldusväärne paigaldamine: sama teip sise- ja välistöõdeks mõeldud intelligentse funktsionaalse membraaniga
- ✓ Säästab aega: vuuk on kohe õhu- või hoovihmakindel ja ühendus koormatav
- ✓ Usaldusväärne ühendus: veekindel liim SOLID tagab äärmiselt tugeva liimühenduse ka mineraalsetel aluspindadel
- ✓ Lihtne paigaldamine, sest fliisipoolel on lisakleepriba

Rohkem lisateavet leiate: proclima.ee/contega-solido-iq-d või proclima.info/en/contega-solido-iq-d

**Tehnilised andmed:**

Alusmaterjal	PP-fliis, PP-kopolümeerist spetsiaalmembraan
Liim	modifitseeritud veekindel liim SOLID
Niiskusmuutlik s_d -väärtus	0,4 - > 25 m
Ilmastikukindlus	8 kuud
Vananemiskindlus (DIN 4108-11)	nõuetele vastav
Töötlemistemperatuur	alates -10 °C
Temperatuurikindlus	pikaajaline -40 °C kuni +90 °C
Ladustamine	jahedas ja kuivas keskkonnas


Art. nr.	GTIN	Pikkus	Laius	Kastis	Alusel	EUR/m	EUR/rull
16821	4026639168214	30 m	8 cm	8	36	2,22	66,60
16825	4026639168252	30 m	10 cm	8	36	2,67	80,10
1AR02293	4026639222930	30 m	15 cm	8	24	3,65	109,50



TIHENDAMISTARVIKUD

CONTEGA® SOLIDO IQ-X

Eelvolditud, intelligentne, täies ulatuses kleepuv krohvi- ja aknaühendusteip sise- ja välistingimustesse



Kasutusvaldkond:

Akende ja uste ruumipoolseks õhupidavaks ja veeauru tõkestavaks ühendamiseks külgnervate ehitusosadega. Väljastpoolt veeauru läbilaskvate tuule ja hoovihmakindlate liitekohtade tegemiseks. Eraldusribade jaotus: laius 80 mm: 15|65 mm; 100 mm: 15|35|50 mm; 150 mm: 15|65|70 mm

Eelised:

- ✓ Usaldusväärne paigaldamine: sama teip sise- ja välistöödeks mõeldud intelligentse funktsionaalse membraaniga
- ✓ Eelvolditus ja esimene eraldusribata pind annavad suure tööaja kokkuhoiu
- ✓ Usaldusväärne ühendus: veekindel liim SOLID tagab äärmiselt tugeva liimühenduse ka mineraalsetel aluspindadel
- ✓ Lihtne paigaldus: eriti õhuke, kergesti volditav nurgapiirkondades

Rohkem lisateavet leiate: proclima.ee/contega-solido-iq-x või proclima.info/en/contega-solido-iq-x

Tehnilised andmed:

Alusmaterjal	PP-fliis, PP-kopolümeerist spetsiaal-membraan
Liim	modifitseeritud veekindel liim SOLID
Niiskumusmuutlik s_d -väärtus	0,4 - > 25 m
Ilmastikukindlus	8 kuud
Vananemiskindlus (DIN 4108-11)	nõuetele vastav
Töötlemistemperatuur	alates -10 °C
Temperatuurikindlus	pikaajaline -40 °C kuni +90 °C
Ladustamine	jahedas ja kuivas keskkonnas

Art. nr.	GTIN	Pikkus	Laius	Kastis	Alusel	EUR/m	EUR/rull
1AR03535	4026639235350	20 m	8 cm	21	252	2,34	46,80
1AR03538	4026639235381	20 m	10 cm	30	240	2,79	55,80
1AR03568	4026639235688	20 m	15 cm	21	126	3,74	74,80

CONTEGA® FIDEN EXO

(Isepaisuv) vuugitihendusteip välistingimustesse



Kasutusvaldkond:

Eelnevalt kokkusurutud vuugitihendusteip CONTEGA FIDEN EXO tagab kõrghoonete ehitamisel välisküljel veeauru läbilaskva ja hoovihmale vastupidava ühendusvuukide sulgemise.

Eelised:

- ✓ Eriti suur ilmastikukindluse tagab vuukide püsiva tihendamise
- ✓ Vastab rangeimatele nõuetele: BG1 kvaliteet ja tulekindlus B1, P-NDS04-1001
- ✓ Tagab kuivad ehitusdetailid: vastupidav hoovihmale ja laseb läbi veeauru
- ✓ RAL-kvaliteediga paigaldus

Rohkem lisateavet leiate: proclima.ee/contega-fiden-exo või proclima.info/en/contega-fiden-exo

Tehnilised andmed:

Materjal	avatud pooridega pehme polüuretaanvaht, polümeeriga immutatud
s_d -väärtus	< 0,5 m
Vuukide läbilaskvus	$a < 1,0 \text{ m}^3/[(\text{h} \cdot \text{m} \cdot (\text{daPa})^n]$
Ilmastikukindlus	nõuetele vastav
Hoovihmakindlus	vastab nõuetele kuni 600 Pa-ni
Töötlemistemperatuur	alates +1 °C
Temperatuurikindlus	pikaajaline -30 °C kuni +90 °C

Art. nr.	GTIN	Pikkus	Laius	Vuuk	Kastis	Alusel	EUR/m	EUR/rull
15547	4026639155474	10 m	10 mm	2-3 mm	30	96	0,49	4,90
15548	4026639155481	10 m	15 mm	2-3 mm	20	96	0,70	7,00
15549	4026639155498	8 m	12 mm	3-6 mm	25	96	0,62	4,96
15550	4026639155504	8 m	15 mm	3-6 mm	20	96	0,91	7,28
15552	4026639155528	5 m	15 mm	5-10 mm	20	96	1,25	6,25
15553	4026639155535	5 m	20 mm	5-10 mm	15	96	1,59	7,95
15554	4026639155542	4,3 m	15 mm	7-12 mm	20	96	1,60	6,88
15555	4026639155559	4,3 m	20 mm	7-12 mm	15	96	2,02	8,69
15556	4026639155566	3,3 m	20 mm	8-15 mm	15	96	2,25	7,43
15557	4026639155573	2,6 m	20 mm	10-18 mm	15	96	2,96	7,70

TESCON® SPRIMER

Pihustatav krunt sise- ja välistingimustesse

Kasutusvaldkond:

Nakkekrunt puidu, puitkiudplaatide, müüritise, katuse, seinä ja põrandaplaatide aluspinnale ettevalmistamiseks järgnevalt pro clima teipide, nt tootesarjade TESCON VANA, TESCON PROTECT ja EXTOSSEAL-tootesarja kasutamiseks.



Eelised:

- ✓ Lihtne kasutada – pihustatav otse balloonnist, krundi saastumine on välistatud
- ✓ Usaldusväärne seondumine: tungib sügavale ja tugevdab mittekandvaid või pudedaid aluspindu
- ✓ Säästab aega: teipe saab imavatele aluspindadele kleepida eelneva kuivamisajaga
- ✓ Paindlik kasutamine: kasutatav nii kuivadel kui ka veidi niisketel aluspindadel

Tehnilised andmed:

Materjal	sünteeiline kautšuk
Töötlemistemperatuur	-5 °C kuni +40 °C
Temperatuurikindlus	pikaajaline -25 °C kuni ~90 °C, lühiajaliselt kuni 100 °C (1h)
Ladustamine	12 kuud, külmumise eest kaitstult, jahedas ja kuivas keskkonnas

Rohkem lisateavet leiate: proclima.ee/tescon-sprimer või proclima.info/en/tescon-sprimer

Art. Nr.	GTIN	Kogus	Liimiteibi laius	Kulu*	Kastis	Alusel	EUR/tk.
1AR01114	4026639211149	400 ml	60 mm	ca. 20 m	12	84	12,24
			75 mm	ca. 17 m			
			150 mm	ca. 9 m			
1AR01050	4026639210500	750 ml	60 mm	ca. 38 m	6	56	21,37
			75 mm	ca. 31 m			
			150 mm	ca. 17 m			

*Olenevalt aluspinnast ja peale kandmisest või

TESCON® PRIMER RP

Lahustivaba krunt sise- ja välistingimustesse

Kasutusvaldkond:

Nakkekrunt puidu, puitkiudplaatide, müüritise, katuse, seinä ja põrandaplaatide aluspinnale ettevalmistamiseks seal järgnevalt pro clima teipide, nt tootesarjade TESCON VANA, TESCON PROFIL ja EXTOSSEAL-tootesarja kasutamiseks.

Eelised:

- ✓ Usaldusväärne seondumine: tungib sügavale ja tugevdab mittekandvaid või pudedaid aluspindu
- ✓ Säästab aega: teipe saab imavatele aluspindadele kleepida eelneva kuivamisajaga
- ✓ Paindlik kasutamine: kasutatav nii kuivadel kui ka veidi niisketel aluspindadel
- ✓ Pealekandmine ja jaotamine võimalik dosaatorpudeli kasutamisel ühe käega

Tehnilised andmed:

Materjal	akrüül kopolümeer, lahustivaba
Töötlemistemperatuur	-10 °C kuni +45 °C
Temperatuurikindlus	pikaajaline -40 °C kuni +90 °C
Ladustamine	külmumise eest kaitstult, jahedas ja kuivas keskkonnas

Rohkem lisateavet leiate: proclima.ee/tescon-primer-rp või proclima.info/en/tescon-primer-rp

Pakend	Art. Nr.	GTIN	Kogus	Liimiteibi laius	Kulu*	Kastis	Alusel	EUR/tk.
Purk	11427	4026639114273	0,75 l	60 mm	ca. 60 m	6	90	16,97
				75 mm	ca. 45 m			
				150 mm	ca. 22 m			
Purk	11430	4026639114303	2,5 l	60 mm	ca. 185 m	4	40	50,75
				75 mm	ca. 150 m			
				150 mm	ca. 75 m			
Pudel	11449	4026639114495	1 l	60 mm	ca. 75 m	6	72	21,05
				75 mm	ca. 60 m			
				150 mm	ca. 30 m			

*Olenevalt aluspinnast ja peale kandmisest võib kulunorm muutuda

TIHENDAMISTARVIKUD

KAFLEX mono

KAFLEX mono black



Kaablímansett ühele kaablile, Ø 4,8 – 12 mm, sise- ja välitingimustesse

Kasutusvaldkond:

Sobivad optimaalselt kaablite kiireks ning püsitihedaks läbiviimiseks õhutõkkeks. Kasutatavad ka välitingimustes, näiteks aluskatustes või renoveerimise aurutõketes.

Eelised:

- ✓ Hoiab ehitusosad kuivana: kiire ja lihtne tihendamine sise- ja välitingimustes
- ✓ Turvaline ühendus veekindla SOLID-liimainega, mis on ajas kestva nakkega
- ✓ Praktiline kasutada: kaableid saab edasi lükata või tagasi tõmmata – ühendus jääb õhukindlaks
- ✓ Erakordselt painduv ja veniv, puuduvad etteulatuvad osad

Rohkem lisateavet leiate: proclima.ee/kaflex-mono või proclima.info/en/kaflex-mono

Tehnilised andmed:

Materjal	TESCON VANA koos EPDM-ga
Liim	veekindel SOLID-liimaine
Ilmastikukindlus	6 kuud
Vananemiskindlus (DIN 4108-11)	nõuetele vastav
Töötlemistemperatuur	alates -10 °C
Temperatuurikindlus EPDM	pikaajaline -40 °C kuni +150 °C
Ladustamine	jahedas ja kuivas keskkonnas

	Art. nr.	GTIN	Pikkus	Laius	Pakendis	EUR/tk	EUR/karp
KAFLEX mono	1AR02175	4026639221759	14,5 cm	14,5 cm	15	2,72	40,80
KAFLEX mono black	1AR04011	4026639240118	14,5 cm	14,5 cm	15	2,72	40,80

KAFLEX duo

KAFLEX duo black



Kaablite mansett kahele kaablile, Ø 4,8 – 12 mm, sise- ja välitingimustesse

Kasutusvaldkond:

Sobivad optimaalselt kaablite kiireks ning püsitihedaks läbiviimiseks õhutõkkeks. Kasutatavad ka välitingimustes, näiteks aluskatustes või renoveerimise aurutõketes.

Eelised:

- ✓ Hoiab ehitusosad kuivana: kiire ja lihtne tihendamine sise- ja välitingimustes
- ✓ Turvaline ühendus veekindla SOLID-liimainega, mis on ajas kestva nakkega
- ✓ Praktiline kasutada: kaableid saab edasi lükata või tagasi tõmmata – ühendus jääb õhukindlaks
- ✓ Erakordselt painduv ja veniv, puuduvad etteulatuvad osad

Rohkem lisateavet leiate: proclima.ee/kaflex-duo või proclima.info/en/kaflex-duo

Tehnilised andmed:

Materjal	TESCON VANA koos EPDM-ga
Liim	veekindel SOLID-liimaine
Ilmastikukindlus	6 kuud
Vananemiskindlus (DIN 4108-11)	nõuetele vastav
Töötlemistemperatuur	alates -10 °C
Temperatuurikindlus EPDM	pikaajaline -40 °C kuni +150 °C
Ladustamine	jahedas ja kuivas keskkonnas

	Art. nr.	GTIN	Pikkus	Laius	Pakendis	EUR/tk	EUR/karp
KAFLEX duo	1AR02179	4026639221797	14,5 cm	14,5 cm	15	2,72	40,80
KAFLEX duo black	1AR04012	4026639240125	14,5 cm	14,5 cm	15	2,72	40,80

KAFLEX multi

Kaablikimbu mansett, kuni 16-kaablile, Ø 4,8 – 12 mm, sise- ja välistingimustesse



Komplekt

Kasutusvaldkond:

Kaablikimbu kuni 16 kaablile Ø 4,8 – 12 mm kiireks ja püsitiheadaks õhutõkkekihist läbiviimiseks. Kasutatavad ka välistingimustes, näiteks aluskatustes või renoveerimise aurutõketes. Lihtsalt kasutatav paigalduskomplekt koos šablooni ja augurauaga.

Eelised:

- ✓ Hoiab ehitusosad kuivana: kiire ja lihtne tihendamine sise- ja välistingimustes
- ✓ Turvaline ühendus veekindla SOLID-liimainega TESCON VANA, mis on ajas kestva nakkega
- ✓ Praktiline kasutada: kaableid saab edasi lükata või tagasi tõmmata – ühendus jääb õhukindlaks
- ✓ Erakordselt painduv ja veniv, puuduvad etteulatuvad osad

Tehnilised andmed:

Materjal	EPDM
Ilmastikukindlus	6 kuud
Töötlemistemperatuur	alates -10 °C
Temperatuurikindlus	pikaajaline -40 °C kuni +150 °C
Ladustamine	jahedas ja kuivas keskkonnas

Rohkem lisateavet leiate: proclima.ee/kaflex-multi või proclima.info/en/kaflex-multi

Art. nr.	GTIN	Pikkus	Laius	Pakendis	EUR/tk	EUR/karp
1AR02181	4026639221810	14 cm	14 cm	10	9,45	94,50

KAFLEX post

Kaablimansett hilisemaks tihendamiseks, sise- ja välistingimustesse



Kasutusvaldkond:

Tihendusmansett juba paigaldatud kuni Ø 20 mm kaablite või kaablikõrde kiireks ja püsivaks ühendamiseks õhutõkkekihiga.

Eelised:

- ✓ Hoiab ehitusosad kuivana: juba paigaldatud kaablite probleemideta tihendamine
- ✓ Erakordselt painduv ja veniv
- ✓ Turvaline ühendus veekindla SOLID-liimainega, mis on ajas kestva nakkega
- ✓ Eeskirjadele vastav ehitamine: õhupidavad ühenduskohad standardite DIN 4108-7, SIA 180 ja ÖNORM B 8110-2 nõuete kohaselt

Tehnilised andmed:

Alusmaterjal	spetsiaalfliis PP-materjalist / perforatsioon PE-kile
Liim	veekindel SOLID-liimaine
Ilmastikukindlus	3 kuud
Vananemiskindlus (DIN 4108-11)	nõuetele vastav
Töötlemistemperatuur	alates -10 °C
Temperatuurikindlus	pikaajaline -40 °C kuni +90 °C
Ladustamine	jahedas ja kuivas keskkonnas

Rohkem lisateavet leiate: proclima.ee/kaflex-post või proclima.info/en/kaflex-post

Art. nr.	GTIN	Pikkus	Laius	Pakendis	EUR/tk	EUR/karp
1AR02187	4026639221872	14 cm	14 cm	10	3,16	31,60

ROFLEX 20

ROFLEX 20 black



Torumansett ühele, Ø 15 – 30 mm, sise- ja välistingimustesse

Kasutusvaldkond:

Sobivad optimaalselt kaablite kiireks ning püsithedaks läbiviimiseks õhutõkkest. Kasutatavad ka välistingimustes, näiteks aluskatustes või renoveerimise aurutõketes.

Eelised:

- ✓ Hoiab ehitusosad kuivana: kiire ja lihtne tihendamine sise- ja välistingimustes
- ✓ Turvaline ühendus veekindla SOLID-liimainega, mis on ajas kestva nakkega
- ✓ Praktiline kasutada: torusid saab edasi lükata või tagasi tõmmata - ühendus jääb õhukindlaks
- ✓ Erakordselt painduv ja veniv, puuduvad etteulatuvad osad

Rohkem lisateavet leiate: proclima.ee/roflex-20
või proclima.info/en/roflex-20

Tehnilised andmed:

Materjal	TESCON VANA koos EPDM-ga
Liim	veekindel SOLID-liimaine
Ilmastikukindlus	6 kuud
Vananemiskindlus (DIN 4108-11)	nõuetele vastav
Töötlemistemperatuur	alates -10 °C
Temperatuurikindlus EPDM	pikaajaline -40 °C kuni +150 °C
Ladustamine	jahedas ja kuivas keskkonnas

	Art. nr.	GTIN	Pikkus	Laius	Pakendis	EUR/tk	EUR/karp
ROFLEX 20	1AR02192	4026639221926	14,5 cm	14,5 cm	15	3,01	45,15
ROFLEX 20 black	1AR04010	4026639240101	14,5 cm	14,5 cm	15	3,01	45,15

ROFLEX 20 multi

Torude mansett kuni 9-kaablikõrile/torule, Ø 15 – 30 mm, sise- ja välistingimustesse

Kasutusvaldkond:

Kaablikõrde kimbu kuni 9-kaablikõrile Ø 15 – 30 mm kiireks ja püsithedaks õhutõkkekihist läbiviimiseks. Kasutatavad ka välistingimustes, näiteks aluskatustes või renoveerimise aurutõketes. Lihtsalt kasutatav paigalduskomplekt koos šablooniga ja augurauaga.

Eelised:

- ✓ Hoiab ehitusosad kuivana: kiire ja lihtne tihendamine sise- ja välistingimustes
- ✓ Turvaline ühendus veekindla SOLID-liimainega TESCON VANA, mis on ajas kestva nakkega
- ✓ Praktiline kasutada: torusid saab edasi lükata või tagasi tõmmata - ühendus jääb õhukindlaks
- ✓ Erakordselt painduv ja veniv, puuduvad etteulatuvad osad

Rohkem lisateavet leiate: proclima.ee/roflex-20-multi
või proclima.info/en/roflex-20-multi

Tehnilised andmed:

Materjal	EPDM
Ilmastikukindlus	6 kuud
Töötlemistemperatuur	alates -10 °C
Temperatuurikindlus	pikaajaline -40 °C kuni +150 °C
Ladustamine	jahedas ja kuivas keskkonnas

Art. nr.	GTIN	Pikkus	Laius	Pakendis	EUR/tk	EUR/karp
12936	4026639129369	20 cm	20 cm	2 *	18,76	37,52



Komplekt

ROFLEX 30–300

Torumansetid ühele torule, Ø 30 – 300 mm, sise- ja välistingimustesse

Kasutusvaldkond:

Torude kiireks ning püsitiheidaks läbiviimiseks õhutõkkest. Kasutatavad ka välistingimustes, näiteks aluskatustes või renoveerimise aurutõketes. Kleepimine ehitusteibiga TESCON VANA.

Eelised:

- ✓ Hoiab ehitusosad kuivana: kiire ja lihtne tihendamine sise- ja välistingimustes
- ✓ Turvaline ühendus veekindla SOLID-liimainega TESCON VANA, mis on ajas kestva nakkega
- ✓ Turvaline ka kuumas keskkonnas: temperatuurikindlus kuni +150 °C
- ✓ Praktiline kasutada: torusid saab edasi lükata või tagasi tõmmata – ühendus jääb õhukindlaks

Tehnilised andmed:

Materjal	EPDM
Ilmastikukindlus	6 kuud
Töötlemistemperatuur	alates -10 °C
Temperatuurikindlus	pikaajaline -40 °C kuni +150 °C
Ladustamine	jahedas ja kuivas keskkonnas

Rohkem lisateavet leiate: proclima.ee/roflex või proclima.info/en/roflex



Toode	Art. nr.	GTIN	Pikkus	Laius	Pakendis	EUR/tk	EUR/karp
ROFLEX 30 torudele Ø 30–50 mm	1AR02193	4026639221933	14 cm	14 cm	10	3,81	38,10
ROFLEX 50 torudele Ø 50–90 mm	1AR02194	4026639221940	14 cm	14 cm	10	3,81	38,10
ROFLEX 100 torudele Ø 100–120 mm	1AR02184	4026639221841	20 cm	20 cm	10	4,48	44,80
ROFLEX 150 torudele Ø 120–170 mm	1AR02201	4026639222015	25 cm	25 cm	10	6,08	60,80
ROFLEX 200 torudele Ø 170–220 mm	1AR02202	4026639222022	30 cm	30 cm	10	7,38	73,80
ROFLEX 250 torudele Ø 220–270 mm	12832	4026639128324	45 cm	45 cm	2*	16,45	32,90
ROFLEX 300 torudele Ø 270–320 mm	12842	4026639128423	50 cm	50 cm	2*	20,43	40,86

ROFLEX SOLIDO

Täies ulatuses kleepuvad, ülekrohvitatavad torumansetid ühele torule, sise- ja välistingimustesse

Kasutusvaldkond:

Täies ulatuses kleepuvad, ülekrohvitatavad mansetid kiireks ning püsitiheidaks ühendamiseks müüritis või betoon seinte ja lagedega kui ka puitkiudplaatide ja puidupõhiste plaatidega.

Eelised:

- ✓ Hoiab ehitusosad kuivana: kiire ja lihtne tihendamine sise- ja välistingimustes
- ✓ Turvaline ühendus veekindla SOLID-liimainega, mis on ajas kestva nakkega
- ✓ Praktiline kasutada: torusid saab edasi lükata või tagasi tõmmata – ühendus jääb õhukindlaks
- ✓ Erakordselt painduv ja veniv, puuduvad etteulatuvad osad

Tehnilised andmed:

Materjal	PP-fliis, spetsiaalne membraan PP-kopolümeerist, tihend: EPDM
Liim	veekindel SOLID-liimaine
Ilmastikukindlus	3 kuud
Vananemiskindlus (DIN 4108-11)	nõuetele vastav
Töötlemistemperatuur	alates -10 °C
Temperatuurikindlus EPDM	pikaajaline -40 °C kuni +150 °C
Ladustamine	jahedas ja kuivas keskkonnas


Rohkem lisateavet leiate: proclima.ee/roflex-solido või proclima.info/en/roflex-solido



Produkt	Art. nr.	GTIN	Manseti Ø	Toru Ø	Pakendis	EUR/tk	EUR/karp
ROFLEX SOLIDO 50	1AR02203	4026639222039	200 mm	50–80 mm	6	4,36	26,16
ROFLEX SOLIDO 100	1AR02206	4026639222060	250 mm	90–120 mm	6	6,03	36,18
ROFLEX SOLIDO 150	1AR02208	4026639222084	296 mm	130–170 mm	6	8,83	52,98
ROFLEX SOLIDO 200	1AR02210	4026639222107	346 mm	180–220 mm	6	12,52	75,12

ROFLEX exto

Väljapuhketorude mansett



Kasutusvaldkond:

Mansett kiireks, püsivalt tuulepidavaks ja vett tõrjuvaks ühendamiseks aluskatuste või õhutustorude fikseeriva katusekivi all olevale toestusele. Vajaduse korral saab mansetti parajaks lõigata. Ühendusteip on veeauru läbilaskev.

Eelised:

- ✓ Hoiab ehitusosad kuivana: toru juurde sattuda võiv vesi juhitakse külgmiselt ära
- ✓ Kestvalt usaldusväärne ühendus: tuulekindel, vett tõrjuv, veeauru läbilaskev
- ✓ Täpne paigaldus ja lihtne kleepimine: mansett ulatub külgmiselt üle õhutustoru fikseeriva katusekivi
- ✓ Keskmise poolitusjoonega eraldusriba on lihtne eemaldada

Rohkem lisateavet leiate: proclima.ee/roflex-exto
või proclima.info/en/roflex-exto

Tehnilised andmed:

Alusmaterjal	spetsiaalfliis PP-materjalist koos EPDM-ga
Liim	veekindel SOLID-liimaine
Toru läbimõõt	100 - 120 mm
Ilmastikukindlus	6 kuud
Vananemiskindlus (DIN 4108-11)	nõuetele vastav
Töötlemistemperatuur	alates -10 °C
Temperatuurikindlus EPDM	pikaajaline -40 °C kuni +150 °C
Ladustamine	jahedas ja kuivas keskkonnas

Art. nr.	GTIN	Pikkus	Laius	Pakendis	EUR/tk	EUR/pakk
14223	4026639142238	560 mm	380 mm	1	15,77	15,77

ADHERO Floor Drain

Põranda äravool SOLITEX ADHERO süsteemile

Kasutusvaldkond:

Ehitusaegseks vertikaalseks vee ärajuhtimiseks läbi lae või katuse. Paigaldatakse ajutiseks vee ärajuhtimiseks toru või voolikusüsteemiga.

Eelised:

- ✓ Kiire paigaldus: lihtsalt suurige ehitusdetaili auk, freesimine ei ole vajalik
- ✓ Ohutu drenaaž: usaldusväärne drenaaž eriti lameda äärikuga, madalala paigaldus kõrgusega
- ✓ Veekindel paigaldus: põranda äravoolu ja SOLITEX ADHERO ühenduskoht teibitakse SOLID-ehitusteibiga TESCON VANA
- ✓ Aja kokkuhoid ja usaldusväärne: ajutine vee ärajuhtimine torude ja voolikutega

Rohkem lisateavet leiate: proclima.ee/adhero-floor-drain
või proclima.info/en/adhero-floor-drain

Tehnilised andmed:

Materjal	polüuretaan
Toru läbimõõt	90 - 125 mm
Ilmastikukindlus	4 kuud
Temperatuurikindlus	pikaajaline -40 °C kuni +80 °C



Art. nr.	GTIN	Kaal	Pakendis	EUR/pakk
1AR03200	4026639232007	0,52 kg	1	75,00

WELDANO® ROFLEX

Plastkeevitav väljapuhketorude mansett, katuse kaldele 5 – 25°



Kasutusvaldkond:

SOLITEX WELDANO aluskatusesüsteemis toru läbiviikude kiireks ja turvaliseks teostamiseks. Eelvalmistatud toru läbiviikude mansett lihtsalt, kiirelt ja püsivaks tihendamiseks. Sobib katuse kaldele 5° kuni 25°.

Eelised:

- ✓ Hoiab ehitusosad kuivana: tuule-, vihma- ja veekindel
- ✓ Turvaline ühendus: plastkeevitav plastkeemisainega või kuumaõhupuhuriga
- ✓ Lihtne kasutada: väga rebenemiskindel
- ✓ Praktiline kasutada: torusid saab edasi lükata või tagasi tõmmata - ühendus jääb tihedaks

Tehnilised andmed:


Materjal	polüuretaan
Toru läbimõõt	90 – 125 mm
Ilmastikukindlus	4 kuud
Temperatuurikindlus	pikaajaline -40 °C kuni +80 °C

Rohkem lisateavet leiate: proclima.ee/weldano-roflex
või proclima.info/en/weldano-roflex

Art. nr.	GTIN	Manseti Ø	Toru Ø	Pakendis	EUR/tk	EUR/pakk
16371	4026639163714	225 mm	90-125 mm	1	32,78	32,78

WELDANO® ROFLEX PLUS

Plastkeevitav väljapuhketorude mansett, katuse kaldele 5 – 50°



Kasutusvaldkond:

SOLITEX WELDANO aluskatusesüsteemis toru läbiviikude kiireks ja turvaliseks teostamiseks. Eelvalmistatud toru läbiviikude mansett lihtsalt, kiirelt ja püsivaks tihendamiseks. Sobib katuse kaldele 5° kuni 25°. Tõhusama äravooluvee kaitse saab pikendamise teel lihtsalt teostada SOLITEX WELDANO-S riba äärikule juurde plastkeevitades (vt. paigaldusjuhiseid). Mansett on plastkeevitav veekindlalt aluskatuse pro clima SOLITEX WELDANO külge süsteemi plastkeemisainega WELDANO TURGA või kuumaõhupuhuriga.

Eelised:

- ✓ Hoiab ehitusosad kuivana: tuule-, vihma- ja veekindel
- ✓ Turvaline ühendus: plastkeevitav plastkeemisainega või kuumaõhupuhuriga
- ✓ Lihtne kasutada: väga rebenemiskindel
- ✓ Tõhusama äravooluvee kaitse saab lihtsalt teostada pikendades äärikut SOLITEX WELDANO-S ribaga

Tehnilised andmed:

Materjal	polüuretaan polüester komposiit, keskkosa painduv
Toru läbimõõt	90 – 125 mm
s _d -väärtus	0,6 m
Ilmastikukindlus	4 kuud
Temperatuurikindlus	pikaajaline -40 °C kuni +100 °C

Rohkem lisateavet leiate: proclima.ee/weldano-roflex-plus
või proclima.info/en/weldano-roflex-plus

Art. nr.	GTIN	Pikkus	Laius	Toru Ø	Kaal	Pakendis	EUR/tk	EUR/pakk
1AR00452	4026639204523	480 mm	480 mm	90-125 mm	0,25 kg	1	32,78	32,78

WELDANO® TURGA

Plastkeervisaine



Kasutusvaldkond:

PU aluskatusekangaste (SOLITEX WELDANO) ülekatete veekindlaks kleepimiseks. Samuti sobilik süsteemi toodete näiteks ühendusriba SOLITEX WELDANO-S kleepimiseks.

Eelised:

- ✓ Väga väikese kuluga
- ✓ Võimaldab kiiresti turvalist koormatavat liidet
- ✓ SOLITEX WELDA süsteemiga sobiv plastkeevitusaine

Rohkem lisateavet leiate: proclima.ee/weldano-turga või proclima.info/en/weldano-turga

Tehnilised andmed:

Materjal	tetrahüdrofuraan (90%), tsükloheksanoon (10%)
Töötlemistemperatuur	> 0 °C, optimaalselt 18-20 °C
Ladustamine	+15 °C kuni +25 °C, kuivas ja hästi ventileeritavas kohas, üksnes originaalmahutites, eemal kuumus- ja süttimisallikatest

Art. nr.	GTIN	Kogus	Kulu: laius vähemalt 30 mm	Pakendis	Alusel	EUR/liiter	EUR/tk
16436	4026639164360	1 l	ca 200-250 m	6	48	34,50	34,50

* Olenevalt aluspinnast ja peale kandmisest võib kulunorm muutuda.

WELDANO® INCAY

Plastkeevitav sisenurk



Kasutusvaldkond:

SOLITEX WELDANO aluskatusesüsteemis sisenurkade kiireks ja turvaliseks teostamiseks. Eelvalmistatud, difuusse sisenurga detaili saab plastkeevitada SOLITEX WELDANO aluskatusekanga külge plastkeervisainega või kuumaõhupuhuriga.

Eelised:

- ✓ Tehase eelvalmistus lihtsustab keerukate ühenduste teostamist
- ✓ Turvaline nurgaühendus: plastkeevitav plastkeervisainega või kuumaõhupuhuriga
- ✓ Erakordselt rebenemiskindel ja tugev
- ✓ Lihtne noa või kääridega sobivaks lõigata nt. külje pikkust lühendada

Rohkem lisateavet leiate: proclima.ee/weldano-incav või proclima.info/en/weldano-incav

Tehnilised andmed:

Membran, mõlemal pool	polüuretaan
Kattefliis	polüester
Külje pikkus	150 mm
s _d -väärtus	0,18 m
Ilmastikukindlus	4 kuud
Temperatuurikindlus	pikaajaline -40 °C kuni +100 °C

Art. nr.	GTIN	Külje pikkus	Külje laius	Pakendis	EUR/tk	EUR/karp
16361	4026639163615	15 cm	15 cm	4	8,18	32,72

WELDANO® INVEX

Plastkeevitav välisnurk



Kasutusvaldkond:

SOLITEX WELDANO aluskatusesüsteemis välisnurkade kiireks ja turvaliseks teostamiseks. Eelvalmistatud, difuusse välisnurga detaili saab plastkeevitada SOLITEX WELDANO aluskatusekanga külge plastkeevisainega või kuumaõhupuhuriga.

Eelised:

- ✓ Tehase eelvalmistus lihtsustab keerukate ühenduste teostamist
- ✓ Turvaline nurgaühendus: plastkeevitav plastkeevisainega või kuumaõhupuhuriga
- ✓ Erakordselt rebenemiskindel ja tugev
- ✓ Lihtne noa või kääridega sobivaks lõigata nt. külje pikkust lühendada

Rohkem lisateavet leiate: proclima.ee/weldano-invex
või proclima.info/en/weldano-invex

Tehnilised andmed:

Membran, mõlemal pool	polüuretaan
Kattefliis	polüester
Külje pikkus	150 mm
s _d -väärtus	0,18 m
Ilmastikukindlus	4 kuud
Temperatuurikindlus	pikaajaline -40 °C kuni +100 °C

Art. nr.	GTIN	Külje pikkus	Külje laius	Pakendis	EUR/tk	EUR/karp
16366	4026639163660	15 cm	15 cm	4	13,32	53,28

SOLTEMPA

Täies ulatuses kleepuv ühendusteip



Kasutusvaldkond:

Räästateip SOLITEX WELDANO paigaldamiseks räästa avatud ühendamiseks perforeeritud plekiga. Võimaldab vee ärajuhtimist aluskatusest katuserenni.

Eelised:

- ✓ Väga pikk kasutusiga: 10 000-tunnine vastupidavuskaitse UV-kiirguse toimele tavalise 336 tunni asemel
- ✓ Pikaajaline kaitse ülimalt vananemiskindla ja termostabiilse topelt TEEE-membraaniga
- ✓ Lihtne ja usaldusväärne paigaldamine poolitatud eraldusribadega – nakkub koheselt kandvate aluspindadega
- ✓ Paindlik kasutamine: paigaldatav ka fassaadidele

Rohkem lisateavet leiate: proclima.ee/soltempa
või proclima.info/en/soltempa

Tehnilised andmed:

Fliis	polüpropüleenmikrokiud
Membran	TEEE, monoliitne
Liim	spetsiaalne akrülaatliim
Pinnaühiku kaal	390 g / m ²
s _d -väärtus	0,2 m
Ilmastikukindlus	6 kuud, pikaajaline hajunud UV-kiirguse korral räästapiirkonnas
Tõmbetugevus piki-/ristisuunas	480 N/5 cm / 340 N/5 cm

Art. nr.	GTIN	Pikkus	Laius	Kaal	Pakendis	Alusel	EUR/m	EUR/rull
1AR02259	4026639222596	30 m	28 cm	3,5 kg	1	60	5,44	163,20

INSTAABOX

Installatsioonikarp



Kasutusvaldkond:

Installatsiooni vaheta konstruktsioonide korral tagab INSTAABOX ruumi seadmete pistikupesakarpide vms jaoks. Selleks paigaldatakse karp ole-masolevale auru- või õhutõkkekihti ja see ühendatakse õhupidavalt. INSTAABOX-i saab kasutada nii sise- kui ka välisseintes.

Eelised:

- ✓ Kaablitele ja kaablikõrdele läbimõõduga kuni 20 mm
- ✓ Eeskirjadele vastav ehitamine: õhupidavad ühenduskohad standardite DIN 4108-7, SIA 180 ja ÖNORM B 8110-2 nõuete kohaselt
- ✓ Ruumi on kuni kolme seadme pistikupesakarbile
- ✓ Võimalik lahti lõikamise ja uuesti kokku kleepimise teel suurendada ükskõik millise pikkuseni

Rohkem lisateavet leiate: proclima.ee/instaabox
või proclima.info/en/instaabox

Tehnilised andmed:

Materjal	veniv ja elastne polüetüleen
Pikkus / installatsiooni vahe laius	260 mm / 130 mm
Pikkus / kogulaius	320 mm / 190 mm
Sügavus	55 mm
Kaabli läbimõõt	kuni 20 mm
s _d -väärtus	> 10 m
Temperatuurikindlus	pikaajaline -10 °C kuni +80 °C

Art. nr.	GTIN	Pikkus	Laius	Pakendis	EUR/tk	EUR/karp
1AR02160	4026639221605	320 mm	190 mm	10	3,75	37,50

TESCON® INCAV

Isekleepuv 3D-sisenurgadetail sise- ja välistingimustesse

**Kasutusvaldkond:**

Isekleepuv 3D-sisenurgadetail sise- ja välistingimustesse. Kleepimine, kilest ja paberist auru- ja õhutõkkekangastele, tugevatest puidupõhistest plaatidest, auru- ja õhutõkkekihtidele, katuse aluskatetele, tuuletõkkekangastele, puitkiudplaatidele (kruntida TESCON PRIMER-ga), hõõveldatud puidust külgnervatele ehitusdetailidele, tugevatele plast- ja metallpindadele, nagu nt aknad, ukсед, palgid, sarikad jne.

Eelised:

- ✓ Lihtne ja kindel nurkade tihendamine eelvolditud sisenurga detailiga
- ✓ Turvaline toimivus sise- ja välistingimustes – isegi niiskumisel, veekindel SOLID-liimaine
- ✓ Kerge paigaldada mittenurklises ühenduskohtades: väga liibuv
- ✓ Nurk on ümbervolditav: kleepuv pind võib nii sisse- kui ka väljapoole jääda

Rohkem lisateavet leiate:

proclima.ee/tescon-incav

Tehnilised andmed:

Alusmaterjal	spetsiaalfliis PP-materjalist
Liim	veekindel SOLID-liimaine
Külje pikkus	60 mm
Ilmastikukindlus	6 kuud
Töötlemistemperatuur	alates -10 °C
Temperatuurikindlus	pikaajaline -40 °C kuni +90 °C
Ladustamine	jahedas ja kuivas keskkonnas

Art. nr.	GTIN	Külje pikkus	Külje laius	Pakendis	EUR/tk	EUR/karp
1AR02212	4026639222121	6 cm	6 cm	12	2,43	29,16

TESCON® INVEX

Isekleepuv 3D-väisnurgadetail sise- ja välistingimustesse

**Kasutusvaldkond:**

Isekleepuv 3D-sisenurgadetail sise- ja välistingimustesse. Kleepimine, kilest ja paberist auru- ja õhutõkkekangastele, tugevatest puidupõhistest plaatidest, auru- ja õhutõkkekihtidele, katuse aluskatetele, tuuletõkkekangastele, puitkiudplaatidele (kruntida TESCON PRIMER-ga), hõõveldatud puidust külgnervatele ehitusdetailidele, tugevatele plast- ja metallpindadele, nagu nt aknad, ukсед, palgid, sarikad jne.

Eelised:

- ✓ Lihtne ja kindel nurkade tihendamine eelvolditud sisenurga detailiga
- ✓ Turvaline toimivus sise- ja välistingimustes – isegi niiskumisel, veekindel SOLID-liimaine
- ✓ Kerge paigaldada mittenurklises ühenduskohtades: väga liibuv
- ✓ Nurk on ümbervolditav: kleepuv pind võib nii sisse- kui ka väljapoole jääda

Rohkem lisateavet leiate:

proclima.ee/tescon-invex

Tehnilised andmed:

Alusmaterjal	spetsiaalfliis PP-materjalist
Liim	veekindel SOLID-liimaine
Külje pikkus	60 mm
Ilmastikukindlus	6 kuud
Töötlemistemperatuur	alates -10 °C
Temperatuurikindlus	pikaajaline -40 °C kuni +90 °C
Ladustamine	jahedas ja kuivas keskkonnas

Art. nr.	GTIN	Külje pikkus	Külje laius	Pakendis	EUR/tk	EUR/karp
1AR02213	4026639222138	6 cm	6 cm	12	2,91	34,92

STOPPA

Õhkupidavad korgid kõritorudele sise- ja välistingimustes

Kasutusvaldkond:

Tihenduskorke pro clima STOPPA-t kasutatakse kaablite kiireks ja usaldusväärseks õhkupidavaks paigaldamiseks kõritorudes. Kõritorude õhkupidavaks ühendamiseks auru- ja õhutõkkekihiga on kasutatavad koos tihendusmansettidega (nt ROFLEX 20 või ROFLEX 20 multi).

Eelised:

- ✓ Garanteeritud tihendus kaabli ja kaablikõri vahel
- ✓ Eeskirjadele vastav ehitamine: õhkupidavad ühenduskohad standardite DIN 4108-7, SIA 180 ja ÖNORM B 8110-2 nõuete kohaselt
- ✓ Lihtsalt sisse torgata: sissetorke ava tihendab kindlalt kaabli
- ✓ Lihtne paigaldus: lihtsalt läbitorgatav naelte või padrundi teravikuga

Tehnilised andmed:

Materjal	termoplastne elastomeer (TPE)
Töötlemistemperatuur	> -10 °C
Temperatuurikindlus	pikaajaline -50 °C kuni +90 °C
Ladustamine	jahedas ja kuivas keskkonnas

Rohkem lisateavet leiate: proclima.ee/stoppa

või proclima.info/en/stoppa

Toode	Art. nr.	GTIN	Väliline Ø	Sisemine Ø	Pakendis	EUR/tk	EUR/pakk
STOPPA 16	12945	4026639129451	16 mm	11 mm	20	0,87	17,40
STOPPA 20	12947	4026639129475	20 mm	15 mm	20	0,92	18,40
STOPPA 25	12949	4026639129499	25 mm	19,5 mm	20	1,00	20,00
STOPPA 32	12951	4026639129512	32 mm	25 mm	20	1,07	21,40
STOPPA 40	12953	4026639129536	40 mm	31,5 mm	20	1,14	22,80



TESCON® FIX⁷

Paigaldusnurgaliist



Kasutusvaldkond:

Paigaldusnurgaliist TESCON FIX moodustab täpselt määratletud tasandi lihtsaks ja usaldusväärseks õhupidavaks ühendamiseks nurgeliste ja veidi kaarjate läbiviikude puhul, nt kui on tegemist sarikate räästapoolse läbiviiguga katuse väljastpoolt renoveerimisel DASAPLANO-süsteemiga. Ka sellised läbiviigud nagu õhupidav ühendus kaldkatuse nähtavatel taladel või seinte mitut korrust hõlmava sisesoojustuse vahelaetaladel on TESCON FIX-iga hõlpsasti tehtavad.

Eelised:

- ✓ Nurgeliste läbiviikude lihtne tihendamine
- ✓ Täpselt määratletud ühenduskoht võimaldab õõnsusteta isoleerimist, nt renoveerimise korral
- ✓ Turvaline toimivus sise- ja välistingimustes – isegi niiskumisel, veekindel SOLID-liimaine
- ✓ Kerge paigaldus: lihtne mõõtu lõikamine lõikenõu, kääride või saega

Rohkem lisateavet leiate:

proclima.ee/tescon-fix

Tehnilised andmed:

Alusmaterjal	spetsiaalfliis PP-materjalist
Liim	veekindel SOLID-liimaine
Nurgaliist	tugev kartong
Külje pikkus	ca. 30 mm
Ilmastikukindlus	ehitusteip: 6 kuud; nurgaliist: ilmastiku eest kaitsta
Töötlemistemperatuur	alates -10 °C
Temperatuurikindlus	pikaajaline -40 °C kuni +90 °C

Art. nr.	GTIN	Pikkus	Külje pikkus	Pakendis	Alusel	EUR/tk	EUR/pakk
15436	4026639154361	1 m	3 cm	15	100	2,64	39,60

DASATOP® FIX

Paigaldusliist sarikatele



Kasutusvaldkond:

Paigaldusliist DASATOP FIX lihtsustab Sub-and-Top-meetodil (alt ja ülalt) renoveerimisel kasutatava aurutõkke, näiteks pro clima DASATOP-i usaldusväärset, tihedalt sarikate küljele liubuvat paigaldust.

Eelised:

- ✓ Tühimiketa soojustamine: pingul DASATOP fikseeritakse nurka
- ✓ Lihtsustab DASATOP paigaldust: kanga topelt kinnitus
- ✓ Vältib konvektsiooni tunneli teket ja sarikate pealsel kondentsvee teket, see tagab ehitusdetaili suure töökindluse
- ✓ Lihtne paigaldus: käsitsi lühendada – kinnitamine klammerdajaga

Rohkem lisateavet leiate:

proclima.ee/dasatop-fix

Tehnilised andmed:

Materjal	MDF/HDF kiudpaat E1 / V20
Kaal	ca. 90 g / m
Ilmastikukindlus	4 nädalat
Töötlemistemperatuur	alates -10 °C
Temperatuurikindlus	pikaajaline -40 °C kuni +90 °C
Ladustamine	jahedas ja kuivas keskkonnas

Art. nr.	GTIN	Pikkus	Laius	Paksus	Pakendis	Alusel	EUR/tk	EUR/pakk
15435	4026639154354	1,00 m	40 mm	3 mm	50	100	0,92	46,00

TARVIKUD

AEROFIXX

AEROSANA süsteemi pealekandmisvahend kilepakendisse pakendatud toodetele



Kasutusvaldkond:

Kilepakendis („vorstina“) pakendatud hermeetikute AEROSANA VISCONN ja AEROSANA VISCONN FIBRE eriti kiireks ning lihtsaks pealekandmiseks siledale ja karedale mineraalsetele ning mittemineraalsetele aluspindadele, nagu puit, puitkiudplaadid, OSB-plaat, kivi, krohv, betoon jms.

Eelised:

- ✓ Kiire töö: hermeetiku pealekandmine ja jaotamine ühe tööoperatsiooniga
- ✓ Materjali täpne kulu: 1. seadistus vuukide täitmiseks, 2. seadistus pindade katmiseks ja tihendamiseks
- ✓ Võimaldab töötada ühe käega
- ✓ Pintsli ei ole vajalik

Tehnilised andmed:

Materjal	stabiilne alumiiniumist survesilinder, ergonoomiline nailonkäepide
----------	--

Rohkem lisateavet leiate: proclima.ee/aerofixx
või proclima.info/en/aerofixx

Art. nr.	GTIN	Kogus	Kaal	Pakendis	EUR/tk
1AR02714	4026639227140	1 tükk	1,6 kg	1	275,00

KLIPFIX

CONTEGA FIDEN EXO isepaisuvate tihendusteipide avatud rullide fiksaator



Eelised:

- ✓ Avatud rullide turvaline fikseerimine
- ✓ Hoiab ära tihendusteibi rullis isepaisumise
- ✓ Säästab materjali ja maksumust

Rohkem lisateavet leiate: proclima.ee/klipfix
või proclima.info/en/klipfix

Art. nr.	GTIN	Pakendis	EUR/tk
15651	4026639156518	1	8,05

TENAPP

1,0 l dosaatorpudeli töövahend



Kasutusvaldkond:

Töövahend 1,0 l dosaatorpudelis oleva lahustitava nakkekrundi TESCON PRIMER RP eriti kiireks ja lihtsaks pealekandmiseks.

Eelised:

- ✓ Kiire ja lihtne nakkekrundi peale kandmine puitkiudplaatidele, krohvile, betoonile jne
- ✓ Ühe töövõttega peale kandmine ja pinna töötlemine
- ✓ Ühe käega töötamine
- ✓ Ei ole vaja pintslit

Tehnilised andmed:

Materjal	roostevaba teras
Kaal	ca. 300 g

Rohkem lisateavet leiate: proclima.ee/tenapp
või proclima.info/en/tenapp

Art. nr.	GTIN	Pakendis	kg/tk	EUR/tk
12944	4026639129444	1	0,50	24,85

PINTSELPUDEL

WELDANO TURGA pealekandmise abivahend



Kasutusvaldkond:

Eriti kiireks ja lihtsaks plastkeevitusaine WELDANO TURGA pinnale kandmiseks

Eelised:

- ✓ Võimaldab ühe käega paigaldamist
- ✓ Ei mingit määrdunud plastkeevitusaine pakendit
- ✓ Pudeli mahutavus 500 ml

Rohkem lisateavet leiate:

proclima.ee/pintselpudel

Art. nr.	GTIN	Kogus	Laius	Pakendis	EUR/tk
16440	4026639164407	500 ml	35 mm (Pinsel)	1	22,35

ROLLFIX

Surverull



Kasutusvaldkond:

Praktiline töövahend kahe SOLITEX WELDANO kanga omavaheliseks kokku surumiseks.

Eelised:

- ✓ Silikoonrulliga saab puhta ja sileda pealispinna
- ✓ Ergonoomiline käepide jõu ülekandmiseks

Rohkem lisateavet leiate:

proclima.ee/rollfix

Art. nr.	GTIN	Laius	Pakendis	EUR/tk
16439	4026639164391	40 mm (rull)	1	44,85

GLUMEX

Lahustivaba puhastusaine



Eelised:

- ✓ Lahustab ehitusteipide liimaine jääke ja akrüül kopolümeere
- ✓ Toime juba mõne minutiga

Tehnilised andmed:

Materjal	C9-12 isoparafiin
Ladustamine	jahedas ja kuivas keskkonnas

Rohkem lisateavet leiate:

proclima.ee/glumex

Art. nr.	GTIN	Kogus	Pakendis	EUR/tk
10161	4026639017185	0,4 Liter	1	11,10

TARVIKUD

PRESSFIX

Pro clima ehitusteipide paigaldamise tööriist



Eelised:

- ✓ Praktiline ja käsi säästev tööriist
- ✓ Ühtlane surve õhu- ja ilmastikukaitsekangastele

Rohkem lisateavet leiate:

proclima.ee

Art. nr.	GTIN	Pikkus	Laius	Pakendis	EUR/pakend
11426	4026639114266	8 cm	10 cm	10	5,55

PRESSFIX XL

Pro clima SOLITEX ADHERO paigaldamise tööriist



Eelised:

- ✓ Praktiline ja käsi säästev tööriist
- ✓ Ühtlane surve õhu- ja ilmastikukaitsekangastele

Rohkem lisateavet leiate:

proclima.ee

Art. nr.	GTIN	Pikkus	Laius	Pakendis	EUR/pakend
1AR01658	4026639216588	13 cm	28,5 cm	1	2,98

Välimine tuulepidavus ja sisemine õhupidavus



Rohkem teavet

proclima.ee/tuulepidavus



proclima.ee/ohupidavus



proclima.ee/avataited



proclima.ee/ehitusfuusika



proclima.ee/hinnakiri



proclima.ee/tarvikud



Sõlmejoonised ja CAD-tee




Rohkem teavet

proclima.ee/CAD



SÜSTEEMID SEIN

SÜSTEEMID
KALDKATUS

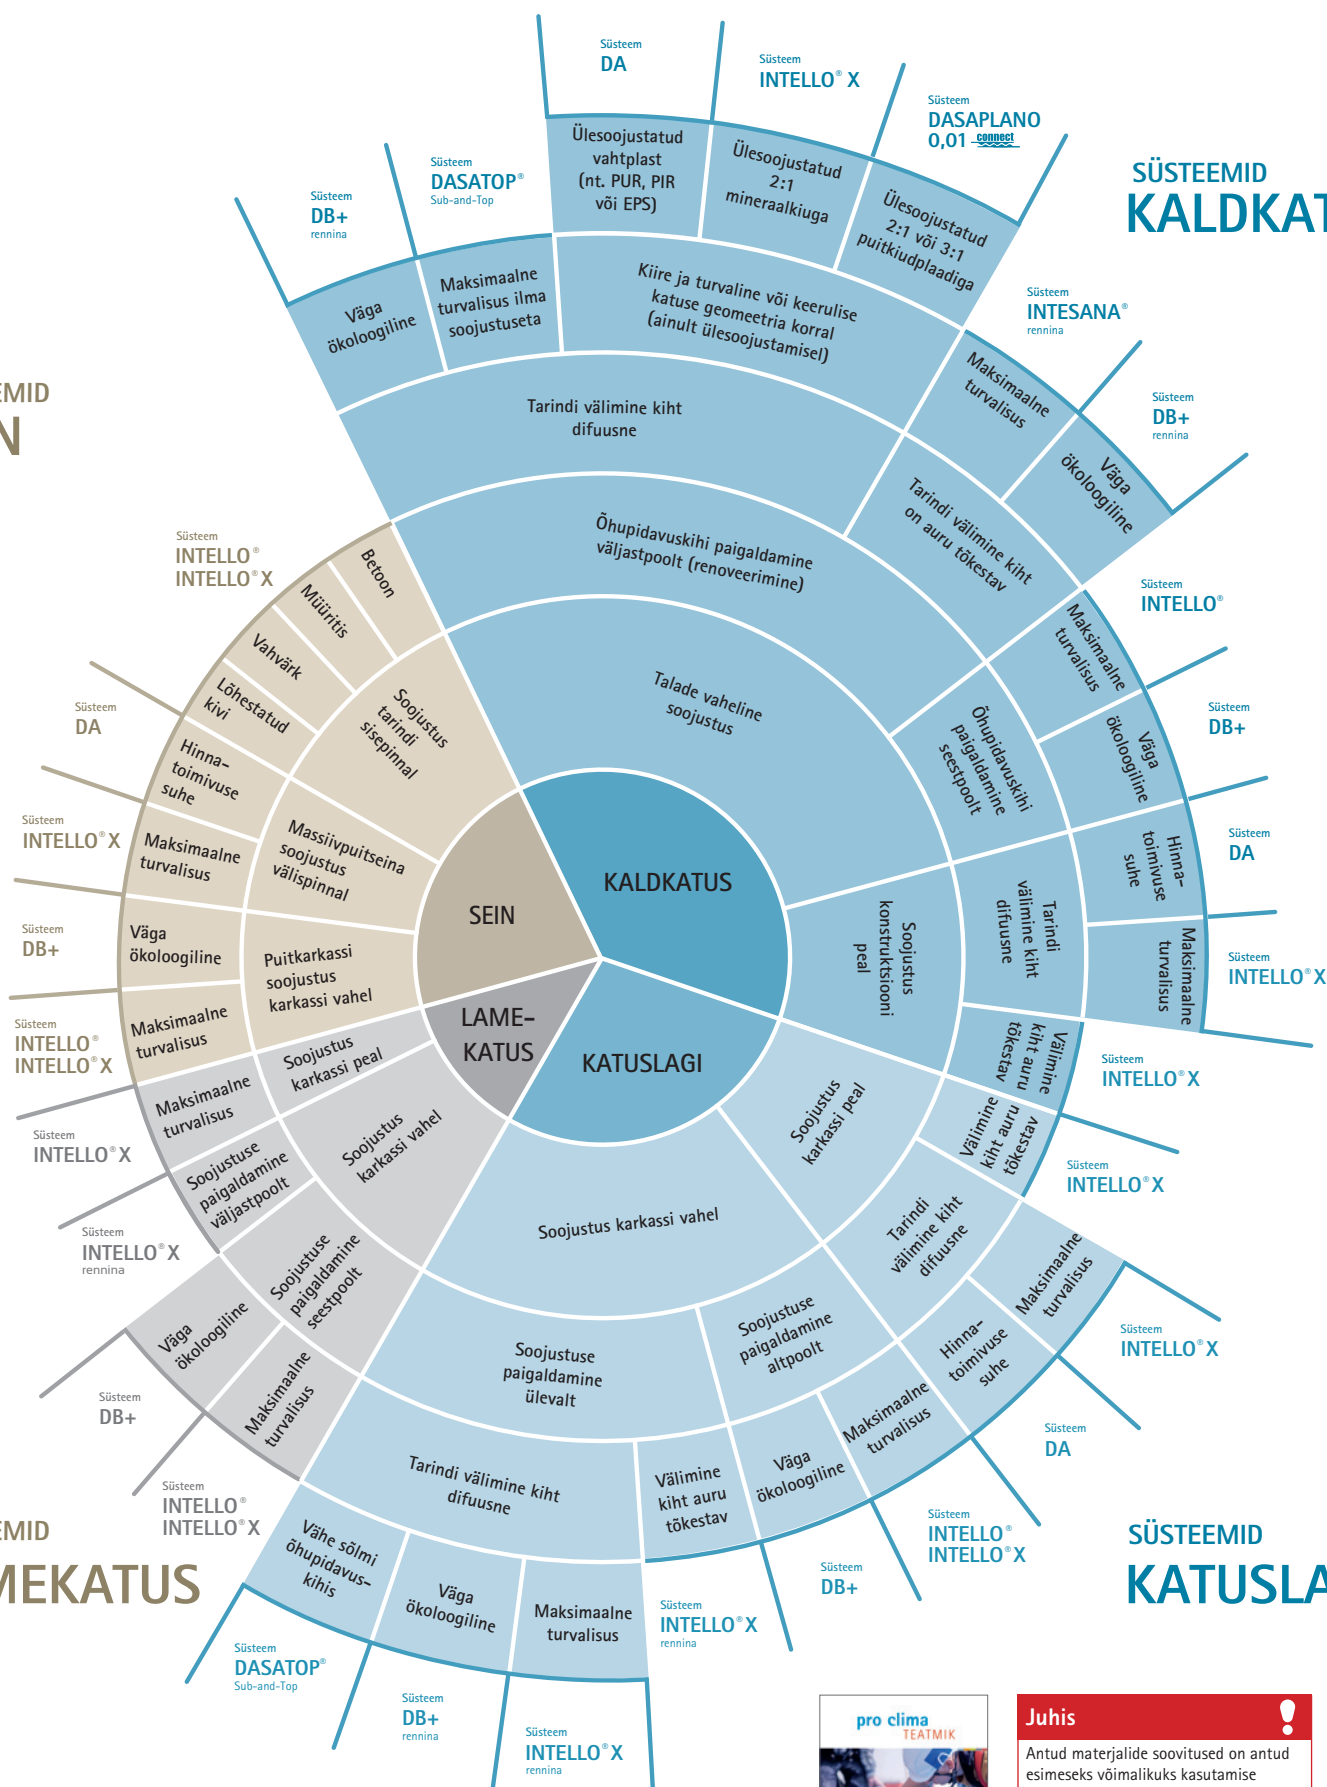

SÜSTEEMID
LAMEKATUS

SÜSTEEMID
KATUSLAGI



Jyhis

Antud materjalide soovitusel on antud esimeseks võimalikuks kasutamise orientiiriks. Detailsed konstruktsiooni ja kasutustingimused leiate vastava süsteemi lehelt.

Tehniline infoliin

Tel.: +372 740 5509
tervemaja@tervemaja.ee

 alternatiivne
kleepimine,
kruntimine on
kohustuslik!



KASUTUSTABEL

Välissein	ORCON F / CLASSIC ORCON MULTIBOND								ORCON F / ORCON MULTIBOND										
	TESCON No. 1								ORCON CLASSIC										
	TESCON VANA 60 mm								TESCON No. 1										
	TESCON VANA 75 mm								TESCON VANA 60 mm										
	TESCON VANA 150 mm								TESCON VANA 75 mm										
	TESCON VANA 200 mm								TESCON VANA 150 mm										
	TESCON INVIS								TESCON VANA 200 mm										
	TESCON PROTECT								connect lsekleepuvate ribadega										
	TESCON PROFIL								TESCON INVIS										
	DUPLEX								TESCON PROTECT										
	EXTOSEAL MAGOV								TESCON PROFIL										
	CONTEGA EXO								DUPLEX										
	CONTEGA SOLIDO EXO / CONTEGA SOLIDO EXO-D CONTEGA SOLIDO IQ-D								EXTOSEAL MAGOV										
	CONTEGA FIDEN EXO								TESCON PRIMER RP / TESCON SPRIMER / AEROSANA VISCONN Pinna eeltöötlemine										
	STOPPA								KAFLEX / ROFLEX										
	KAFLEX / ROFLEX								AEROSANA VISCONN / AEROSANA VISCONN FIBRE										
	AEROSANA VISCONN / AEROSANA VISCONN FIBRE								TESCON SANAPATCH										
	TESCON SANAPATCH								ROFLEX exto										
									TESCON NAIDECK / NAIDECK mono										
Kalkkatus									STOPPA										
									WELDANO-S										
									WELDANO TURGA										
									Kuumaõhupuhuriga keevitamine										
									WELDANO INVEX										
									WELDANO INCAV										
									WELDANO ROFLEX / WELDANO ROFLEX PLUS										
SOLITEX-seina tuuletõkked	Ülekatete tihendamine / kleepimine																		
	Akende / uste ühendus																		
	Põrandaplaadi ühendus																		
	Toru läbiviigid / kaablid ⁽²⁾																		
	Puistevilla paigaldusavade sulgemine ja parandamine																		
	Kaabli ja kaablikõrde/-torude vahelise ühenduse tihendamine																		
	Raskendatud kohad ja / või keerulise geomeetriaga kohad																		
SOLITEX-katuse aluskatted	Katuse aluskatete omavaheliste ülekatete tihendamine / kleepimine																		
	Tilgapleki / vihmaveerenni ühendus																		
	Katuseakna ühendus																		
	Korstna ühendus																		
	Toru läbiviigid / kaablid ⁽²⁾																		
	Toru läbiviigid, nt. tuulutuskivi																		
	Puistevilla paigaldusavade sulgemine ja parandamine																		
	Distsantsliistu alune naelatihendus vastavalt ZVDH nõuetele																		
	Kaabli ja kaablikõrde/-torude vahelise ühenduse tihendamine																		
	Raskendatud kohad ja / või keerulise geomeetriaga kohad																		
SOLITEX WELDANO aluskatuse kangas	Aluskatuse omavaheliste ülekatete tihendamine / kleepimine																		
	Süsteemi detailide ja WELDANO-S tihendamine / kleepimine aluskatuse peale																		
	Kanga kleepimine tilgapleki peale																		
	Nurgeliste ehitusdetailide (nt. katuseakna) ühendus																		
	Süsteemi toru läbiviik																		
	WELDANO ROFLEX kleepimine toru külge																		
	Distsantsliistu alune naelatihendus vastavalt ZVDH nõuetele																		
	Distsantsliistu sidumine aluskatusega vastavalt ZVDH nõuetele																		



KASUTUSTABEL

Kalkatus	Puidukiust katuseplaadid													Keskmise tihedusega puidukiust katuseplaadid												
	Plaadid pötkliidide tihendamine / kleepimine	Neelude ja katuse harjade tihendamine / kleepimine	Katuseakna ühendus	Korstna ühendus	Toru läbiviigud / kaablid ⚠	Toru läbiviigud, nt. tuulutuskivi	Puistevilla paigaldusavade sulgemine	Parandamine / paikamine	Distsantsliistu alune naelatihendus	Kaabli ja kaablikõrde/-torude vahelise ühenduse tihendamine	Raskendatud kohad ja / või keerulise geomeetriaga kohad	Plaadid pötkliidide tihendamine / kleepimine	Neelude ja katuse harjade tihendamine / kleepimine	Katuseakna ühendus	Korstna ühendus	Toru läbiviigud / kaablid ⚠	Toru läbiviigud, nt. tuulutuskivi	Puistevilla paigaldusavade sulgemine ja parandamine	Distsantsliistu alune naelatihendus	Kaabli ja kaablikõrde/-torude vahelise ühenduse tihendamine	Raskendatud kohad ja / või keerulise geomeetriaga kohad					
	TESCON No. 1																									
	TESCON VANA 60 mm																									
	TESCON VANA 75 mm																									
	TESCON VANA 150 mm																									
	TESCON VANA 200 mm																									
	connect Iskleepuvate ribadega																									
	TESCON INVIS																									
	EXTOSEAL MAGOV																									
	TESCON PRIMER RP / TESCON SPRIMER Aluspinna eeltöötlemiseks																									
	KAFLEX / ROFLEX																									
	AEROSANA VISCONN / AEROSANA VISCONN FIBRE																									
	ROFLEX exto																									
TESCON NAIDECK / TESCON NAIDECK mono																										
STOPPA																										

(1)

Üksikjuhtudel on ehitusfüüsiliselt keeruliste, nagu näiteks seest ja väljast veeauru tõkestavate kihtidega konstruktsioonides kasutatavate ehitusteipide valik kooskõlastada pro clima tehnilise infoliiniga. **Vajadusel tuleb kontrollida kangaste sobivust.**

(2)

Elektikaablite tihendamisel pro clima ehitusteipidega tuleb järgida, et ei oleks mõjuvaid tõmbejõude, sest muidu võib ehitusteip kaabli küljest lahti tulla. INSTAABOX-ga saab pistikupesasid ja lüliteid paigaldada õhutõkkekkihi siis, kui puudub installatsiooni vahe.

(3)

Püsivalt õhupidava liimimise tasase müüritisega (nt silikaat-tellis või tellis) või betooniga saab pro clima DB+ puhul teha ka ECO COLL-iga. Fliisi (nt INTELLO), PE, PA, alumiiniumi või aurutõkkekiled saab õhupidavalt liimida ORCON F, ORCON CLASSIC või ORCON MULTIBOND-ga. Müüritise õhupidavus saavutatakse krohvimisega.

Täiendav info kasutamise ja konstruktsiooninõuete kohta on esitatud pro clima projekteerimis- ja kasutussoovitustes.

Küsimuste korral helistada pro clima tehnilise nõustamise telefonile:

EESTI: +372 740 55 09

Seletus:

- soovitatav
- alternatiiv
- vajalik
- soovitatav kleepimine, kruntimine on kohustuslik!
- alternatiivne kleepimine, kruntimine on kohustuslik!

[illegible]

[illegible]

Meie peale võite kindel olla – pro clima garantii

Pro clima® süsteemi kvaliteedi, vastupidavuse ja töökindluse peale võite kindel olla. Vajaduse korral saame Teile abiks olla ulatusliku, läbipaistva ja õiglase garantiiga:

- ✓ ulatuslik hüvitamine kahjujuhtumi korral
- ✓ pro clima® süsteemi korral on garantiaeg seadusega ettenähtust kaks korda pikem
- ✓ hõlmab äravõtmist, jäätmete kõrvaldamist, materjali asendamist ja paigaldamist.

Kogu pro clima® õhupidavussüsteemile ja pro clima® üksiktoodetele, mida kasutatakse koos mistahes lubatud soojusisolatsioonimaterjaliga, samuti kaldkatuse- ja seinatihendussüsteemile SOLITEX® on meil:

10-aastane garantii

... garantii kehtib, kui paigaldamisel kasutatakse ainult pro clima® standardtooteid, juhul kui vajaminevad tooted on pro clima® süsteemis olemas.den.

6-aastane garantii

... garantii kehtib, kui toodete paigaldamisel kasutatakse muude ettevõtete tooteid.



Süsteemigarantii detailse
info leiad siit:

[ee.proclima.com/teenindus/
susteemigarantii](http://ee.proclima.com/teenindus/susteemigarantii)



SKÄNNI



KINNITUS

Pro climaga püsivalt õhukindel! Kontrollitud kogu kasutusea ulatuses



- ✓ Kontrolltest kinnitab 100 aastat töökindlust
- ✓ Sõltumatult heaks kiidetud
- ✓ Miinimumnõuded tunduvalt ületatud

Soojusisolatsioon ja õhukindlus peavad toimima üle 50 aasta

Standarditele DIN 4108-7, SIA 180 või OENORM B 8110-2 vastavate isolatsiooniteipide eluiga peab olema 50 kuni 100 aastat – see on soojusisolatsiooni konstruktsiooni oodatav eluiga, mille jooksul peab olema tagatud kaitse konvektiivsest niiskusest tulenevate kahjustuste eest.

Eespool nimetatud ajavahemik on kooskõlas tegelikkusega, sest praegu optimeeritakse 50., 60. ja 70. aastatest pärit konstruktsioonide õhukindlust ning vahetatakse välja soojusisolatsioone või viiakse neid kooskõlla tänapäeval kehtivate nõuetega.

Juba 17 aastat võib tähendada püsivust

GH Kasselis läbi viidud uurimisprojekti „Õhutõkkekihtide liimipõhise ühendustehnika kvaliteedikindlustus“ raames töötati välja meetod kleeplindihenduste vananemise kiirendamiseks. See näeb ette, et kleeplintidel peab olema pärast 120 päeva (võrdub tavatingimustes 17 aastaga) pikkust hoidmist kõrgendatud temperatuuril ja niiskusel (65 °C ja 80% suhtelist õhuniiskust) ettenähtud miinimum tõmbetugevus. Kui see on olemas, võib teibi lugeda püsivaks.

Pro clima teibid läbisid edukalt 100-aasta testi

Õhukindlate liimühenduste püsivuse kontrollimiseks läbisid pro clima teibid TESCON VANA, UNI TAPE, TESCON No.1 ja ka ühendusliim ORCON F GH Kasselis kiirendatud vananemise katse eespool kirjeldatud tingimustes. Katseaega pikendati 120 päevalt 700 päevale, mis vastab 100 aastale tavatingimustes. Kolm pro clima teipi läbisid edukalt ka pikendatud katseperioodi.



Pro clima peale võib kindel olla

Ranged pikendatud katsed on kinnitanud teipide TESCON VANA, UNI TAPE, TESCON No.1 ja ka ühendusliimi ORCON F vastavust standardites DIN 4108-7, SIA 180 ja OENORM B 8110-2 kehtestatud püsiva õhupidavuse nõuetele. Auru- ja õhutõkkmaterjalide ning õhukindlate puitplaatide teipimine pro clima teipidega on tõestatud ajas kehtvatena ja turvalistena.



TESCON® **Vana**

UNI TAPE

TESCON® **No.1**

ORCON® **F**

Veel süsteemilahendusi hoonekarbi tihendamiseks

Sisemine õhupidavus uusehitises

Viilkatuste, lamekatuste, seinte ja põrandate soojustamiseks


Viilkatuste konstruktsiooni-
pealne isolatsioon

Õhkupidav
ühendamine akende
ja külgnivate
ehitusdetailidega

pro clima
**Süsteemi-
garantii**

ulatuslik läbipaistev õiglane
proclima.com/service/system-warranty

Sisemine õhupidavus renoveerimisel

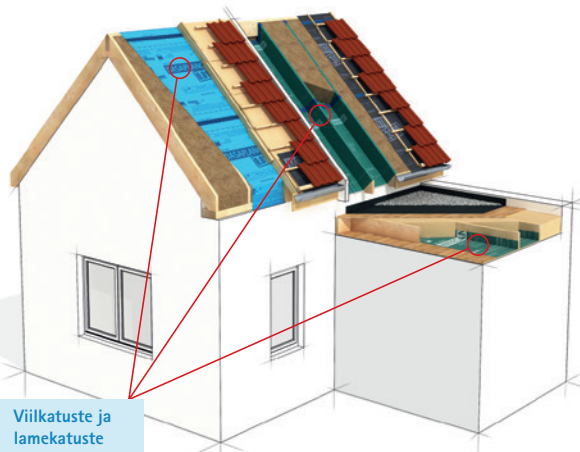

Viilkatuste ja lamekatuste renoveerimiseks väljastpoolt

Katuse ja seinte välimine tuulepidavus

Aluskate S-katusekividele ja metallkatustele

Vee- või vihmakindlatele aluskatustele vastavalt katusekatjate liidu (ZVDH) nõuetele

Tuuletõke vahedega fassaadikatte-
materjalidele


Õhkupidav
ühendamine akende
ja külgnivate
ehitusdetailidega

Tuuletõke suletud fassaadikatte-
materjalidele

Tuuletõke ventileeritud müüritisele

Kindlad ühendused ja detailed lahendused

- Universaalsed ehitusteibid ning ühendusliimid sise- ja välistöödeks
- Krohviteibid
- Tihendusmansetid

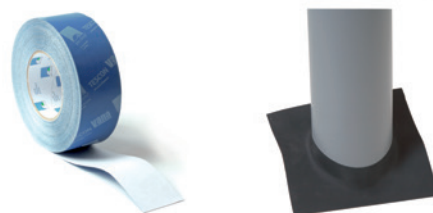

Kirjeldatud tingimuste aluseks on teadustegevuse ja praktiliste kogemuste praegune tase. Meil on õigus muuta üksikute toodete soovitatud konstruktsiooni, paigaldust, samuti teha edasiarendusi ja parandada kvaliteeti. Me teavitame teid meelsasti paigaldamise ajal kehtivast tehnilisest oskusteabest.

Teie pro clima partner:

Meie Eesti esindaja: Tervemaja OÜ

Tähe 135a

50107 Tartu

Tel: +372 740 5509

E-post: tervemaja@tervemaja.ee

www.tervemaja.ee

www.proclima.ee

Kadaka tee 2

10621 Tallinn

MOLL bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Telefon: + 49 (0) 62 02 - 27 82.0 -
e-mail: info@proclima.com

www.proclima.ee

